IZAR RECEIVER BT (PHASED OUT)

FUNK | EMPFÄNGER

DIEHL
Metering

ANWENDUNG

Der IZAR RECEIVER BT wird zur mobilen Auslesung von funkenden Zählern benutzt. Die empfangenen Funkdaten werden im Vorbeifahren oder -gehen über Bluetooth® an die IZAR@MOBILE Software weitergegeben.

MERKMALE

- Kabellose, mobile Zählerauslesung mit einer Reichweite von bis zu 400 m
- Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung über Bluetooth® an Handheld Computer
- Eingebauter, leistungsfähiger Akkumulator für eine maximale, ununterbrochene Betriebsdauer von bis zu 15 Stunden
- Vier Stunden Schnellladung mit dem mitgeliefertem Netzteil
- Fünf LED Anzeigen für: Netzteil angeschlossen, Akkuschnellladung, Gerät eingeschaltet, gültiges/ungültiges Funktelegramm empfangen
- Kunststoffgehäuse mit Gummiseitenteilen und Gürtelclip

IZAR RECEIVER BT (PHASED OUT)

FUNK | EMPFÄNGER

TECHNISCHE DATEN

	IZAR RECEIVER BT
Versionen / Frequenzband	868,95 MHz oder 434,475 MHz
Funkreichweite	Je nach Umgebung bis zu 400 m
Bluetooth® Spezifikation	2,4 GHz, Version 2.1, Klasse 1
Bluetooth® Reichweite	Bis zu 10 m
Datenübertragungsrate	115,2 kbit/s

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

		IZAR RECEIVER BT
Betriebstemperatur	°C	0 ... 60
Lagertemperatur	°C	-20 ... 60
Luftfeuchtigkeit	%	10 ... 70
Schutzklasse	IP	54

ABMESSUNGEN

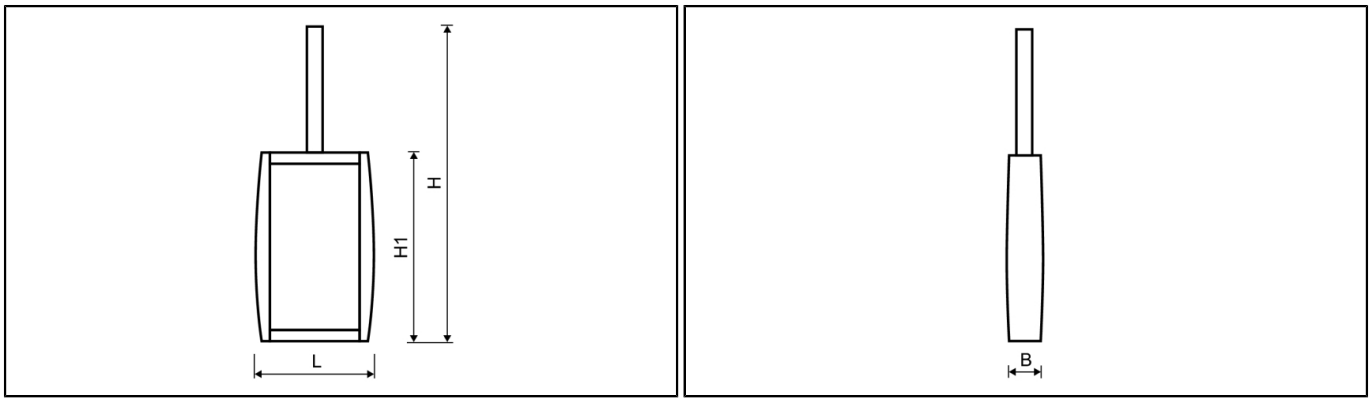

			IZAR RECEIVER BT
Länge	L	mm	96
Breite	B	mm	29
Höhe	H	mm	250
Höhe	H1	mm	155

Diehl Metering GmbH · Industriestrasse 13 · 91522 Ansbach · Deutschland
Tel.: +49 981 1806-0 · Fax: +49 981 1806-615 · metering-germany-info@diehl.com · www.diehl.com/metering
Technische Änderungen vorbehalten

Empower a sustainable future