
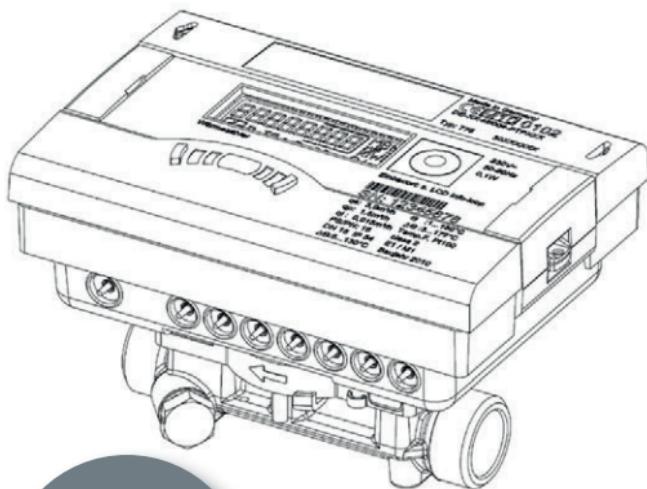
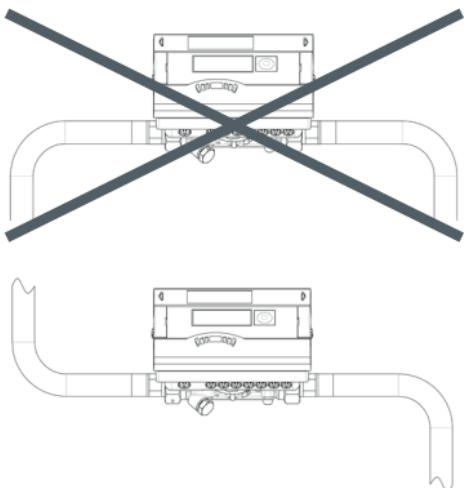
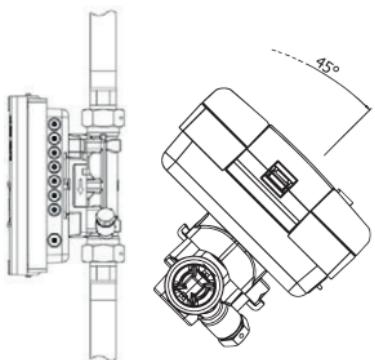









# Ultraljuds-energimätare

## Monteringsanvisning

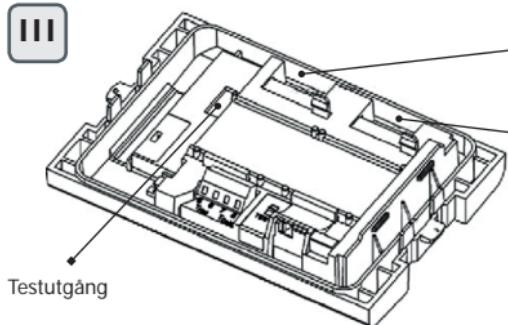

Denna  
bruksan-  
visning ska  
överlämnas till  
kunden.

**I****II****A    B****1****2****3****4****5****A    B****III**

## 1. Allmänt

Den här anvisningen riktar sig till utbildad fackpersonal. Därför är basala arbetssteg inte medtagna i anvisningen.



Plomberingen på energimätaren får inte skadas!

En skadad plombering medför att fabriksgarantin och kaliberingen omedelbart blir ogiltiga. Medföljande kablar får vare sig kortas, förlängas eller ändras på något annat sätt.



Lagstadgade bestämmelser samt banvändningsföreskrifter gällande användning av energimätare måste följas!

Monteringen måste utföras av en specialistfirma inom installation av energimätare och elektricitet. Personalen måste vara utbildad om hur energimätare och elektrisk utrustning installeras och hanteras samt om gällande bestämmelser.

Medium: Vatten, enligt AGFW-faktablad FW510.

I det fall vattentillsatser används (t.ex. korrosionsskydd) måste användaren försäkra sig om att korrosionsbeständigheten är tillräcklig.



Produkten betecknas (i förekommande fall) som tryckbärande utrustning i enlighet med Tryckkärlsdirektivets (PED) definition och får endast användas som en tryckbärande utrustningskomponent tillsammans med därför avsedda temperaturgivare.

Produkten är inte avsedd att användas som en säkerhetsanordning i Tryckkärlsdirektivets (PED) mening.



Följande information finns på enhetens tillhörande märkskylt:

- Rörledningens nominella diameter DN
- Använt provningstryck PT i bar samt datum
- Avsedd användning
- Fluidgrupp
- Nätspänning i volt

- Finns även som tillval i separat utförande för mediet (i LCD-slinga 3) Tyfocor LS.
- Mediets temperatur är fastställd till 5 ... 130 °C (150 °C)
- Temperaturområdet är avhängigt av utförande och nominell storlek.
- Det exakta temperaturområdet finns angivet på märkskylten.
- Om kondenserande fuktighet föreligger ska det gjutna utförandet väljas.
- Arbets-/omgivningsvillkoren är fastställda till 5 ... 55 °C; IP 54/64, 93 % rel. fuktighet.

- Omgivningstemperaturer under 35 °C förlänger batteriets livslängd.

 Räkneverket måste vara friliggande om flödessensorn isoleras med rörledningen.

---

Du hittar en omfattande bruksanvisning med mer information om olika utföranden på <https://www.diehl.com/metering/sv/supportcenter/nedladdningscenter/>.

Mjukvaran IZAR@Mobile 2 används för avläsning och parametrering, den finns på webbplatsen: <https://www.diehl.com/metering/sv/supportcenter/nedladdningscenter/>

---



Om parametrar som är relevanta för kommunikationen ändras kan det medföra att OMS-certifieringen slutar gälla.

---

## 2. Transport och lagring

### Uppackning

Energimätare är mäteinstrument och måste hanteras med omsorg.

För att de ska vara skyddade mot skador och smuts bör de inte tas ut ur förpackningen förrän omedelbart före inbyggnaden.

### Transportera

Mätaren får endast transporteras i sin originalförpackning.

---



Om mäteinstrument/komponenter fraktas med flyg måste radiofunktionen inaktiveras före frakten.

---

## 3. Montera energimätaren (bild I)

- Energimätaren byggs antingen in i systemets varma eller kalla krets beroende på konstruktion och applikation (värme-, kylmätare).
- Flödessensorn ska monteras så att flödesriktningen överensstämmer med sensorns pilriktning.
- Flödessensorn monteras i framåt- eller returflödet, beroende på dess utförande. Inbyggnadspositionen visas i infoslingan 3.5 (se "Infoslinga (3)" på sidan 20) och ev. även med ett pictogram.



Framåtflöde



Returflöde

Utan pictogram  
(Monteringsläget kan  
ställas in på uppställ-  
ningsplatsen,) se 6.1  
sidan 9)

- Det behövs inga stabiliseringsträckor före eller efter flödessensorn. Om anläggningen saknar temperaturgenomblandning rekommenderas en rak sträcka framför flödessensorn med 3...10 DN för att stabilisera flödet.



Mätaren kan både monteras i vågräta eller lodräta rör, men aldrig på ett sådant sätt att luftbubblor kan samlas i mätaren.

Flödessensorn ska alltid vara fyllt med vätska.

Undvik att utsätta mätaren för frost.

- Vi rekommenderar att flödessensorn monteras lutande.
- Systemtrycket måste vara 1 bar för att förebygga kavitation.
- Se till att avståndet mellan mätaren och möjliga källor till elektromagnetiska störningar (brytare, elmotorer, lysrör, o.s.v.) är tillräckligt stort.
- Flödessensorns och temperatursensorernas kablar ska helst dras fritt hängande (inte buntade – antenneffekt) och ha ett tillräckligt avstånd till elektromagnetiska störkällor.



T: 5 ... 90°C


$T_{vatten} > T_{omgivning}$




T: 5 ... 130 /150 °C

$T_{vatten} < T_{omgivning}$

- Räkneverket måste tas av vid mediumstemperaturer **från 90 °C** eller vid  $T_{vatten} < T_{omgivning}$  (applikation kylmätare eller värmemätare med kalltaxa) och monteras på ett tillräckligt avstånd till värmekällor. Det finns ett väggfäste (ingår i leveransen) eller en mätarhållare (tillval) för denna montering.

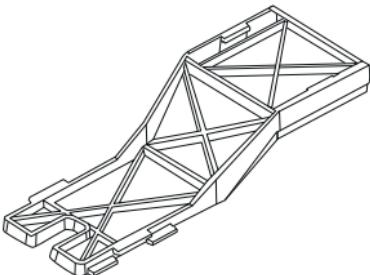

Mätarhållare

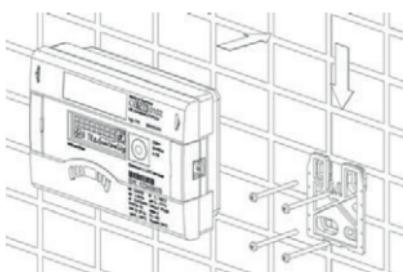

Väggmontering

- Vi rekommenderar att spärrventiler monteras framför och efter energimätaren för att underlätta en senare demontering.
- Mätaren ska installeras så att det är lättåtkomligt för service- och driftpersonal.
- En avslutande idrifttagning ska genomföras och dokumenteras.

#### 4. Temperatursensor



Temperatursensorer som kan demonteras eller inte är säkrade med kalibreringsdekalier måste ha ett eget EU-godkännande samt egen CE-märkning.



Temperatursensorer ska hanteras med försiktighet!  
Sensorkablarna är försedda med märkskyttar i olika färg:

- Röd: sensor i varm krets
- Blå: sensor i kall krets

- Maximal kabellängd för temperatursensor PT100 är 6 m och 10 m för temperatursensor PT500.
- Det är inte tillåtet att korta av eller förlänga anslutningsledningar.

- Fria temperatursensorer kan monteras så att de doppas direkt (t.ex. i kulventil) eller i en dopphylsa som har testats för att uppfylla kraven i försäkran om överrensstämmelse för denna sensortyp.
- Sensorerna ska byggas in symmetriskt.
- Efter idrifttagningen ska du vara uppmärksam på att temperatursensorerna alltid är korrekt anslutna till räkneverket.

## 4.1 Bygga in i kulventil med adapter

(Skruvsats i separat påse)

Använd kulventiler som är gjorda för att bygga in temperatursensorer med en M10 x 1-gänga.

### Förberedelser

- Stäng kulventilen.
- Skruva ut lässkruven ur kulventilen.

### Inbyggnad (se bild II)

1. Sätt o-ringen som medföljer skruvsatsen (typ A eller B) på monteringsstiftet.
2. Sätt in o-ringen med monteringsstiftet i kulventilens sensoröppning (vrid på monteringsstiftet).
3. Positionera o-ringen i det slutgiltiga läget med monteringsstiftets andra ände.
4. Fästsksruvar
  - Typ A (plast) – Stick fästsksruvarna i temperatursensorn.
  - Typ B (mässing) – Sätt in temperatursensorn i fästsksruven och placera sensorn i monteringsstiftet. Tryck in hela skärstiftet och dra av monteringsstiftet.
5. Sätt in temperatursensorn med fästskskruvförband i kulventilen och dra åt för hand (2–3 Nm).

## 4.2 Bygga in i dopphylsa

Vid nyinstallation av temperatursensorer vars nominella diameter är DN25 eller mindre rekommenderas att de alltid monteras direkt nedsänkta.

Det ökar temperaturmätningens exakthet.

## 5. Spänningsförsörjning

### 5.1 Batteri

Standardutförandet har ett inbyggt 3,6 VDC litiumbatteri.

- Batteriet får inte laddas eller kortslutas.
- Omgivningstemperaturer under 35 °C förlänger batteriets livslängd.



Förbrukade batterier måste lämnas in till återvinningscentralen!  
Risk för explosion om batterier av fel typ används.

### 5.2 Nätdel

- Nätdelar med 24 V AC eller 230 V AC kan ändras eller kompletteras när som helst.



Beröringsskyddet måste ovillkorligen installeras.  
Skyddet får under inga förhållanden klämmas mellan två faser, i annat fall förstörs nätdelen.

- Inledningen ska säkras med max. 6 A och skyddas mot manipulering.
- Nätdelens meddelar mätaren om nätspänning ligger an.
- Vid nättörningar kan nätdelens reservbatteri (CR2032) tillhandahålla spänningsförsörjning i upp till 1 år. LCD-värden (efter knapptryck), datum och tid hålls uppdaterade, dock är alla mätfunktioner inkl. genomflödesmätning ur funktion. Kommunikationen via tillvalsmodulerna M-buss, RS485, RS232 eller optiskt gränssnitt fortsätter fungera, men kommer dock att förkorta reservbatteriets livslängd. Radiofunktionen är dock avstängd vid nättörningen.

## 6. Idrifttagning

Efter att mätaren har installerats ska komponenterna (räkneverket, volymgivaren och båda temperatursensorerna) plomberas och mätaren måste tas i drift av en behörig specialistfirma i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

- Kontrollera då att displayen visar rimliga värden för genomflöde och temperaturer.

Mer information finns i bruksanvisningen,

<https://www.diehl.com/metering/sv/supportcenter/nedladdningscenter/>

## 6.1 Ställa in framåtflöde/returflöde (som tillval på fabriken)

Mätarens installationsposition kan om så önskas ställas in i slinga 3 ("3.5" på sidan 21) på uppställningsplatsen. Därmed kan den installeras i inloppet (framåtflöde) eller utloppet (returflöde).

Inställningen måste göras **innan** mätaren tas i drift.



När mätaren levereras är utloppet (returflöde) förinställt och visas så här på displayen.



Inställning och antal möjliga ändringar.

För att byta riktning går du till fönstret med beteckningen "OutLEt" i slinga 3 (se 9. Användning).


När du trycker på knappen och håller den intryckt i > 6 sek. växlar displayen/inställningen till "InLEt".

Inställningen kan ändras totalt 8 gånger genom att du trycker på knappen.



Displayen växlar under de 6 sekunderna.  
Detta påverkar inte funktionen.


### Förloppsekvens för ändring

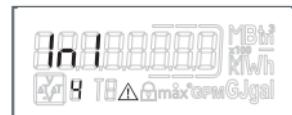

Knapp intryckt  
< 3 sek.

Knapp intryckt  
> 3 sek.

När du trycker på knappen och håller den intryckt i ytterligare > 6 sek. utför mätaren det kommando som visas på displayen.

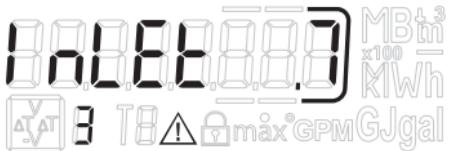


Varje gång du ändrar minskar det inramade talet på displayen med 1.

Efter 8 ändringar går det inte att ändra installationspositionen fler gånger.

Ändringsmöjligheten avslutas antingen genast med vattendetektion eller efter tre timmars drift identifierade fel (förinställt på fabriken).

Displayen visar följande fönster (exempel):

Fönstret för ändringar stängs.

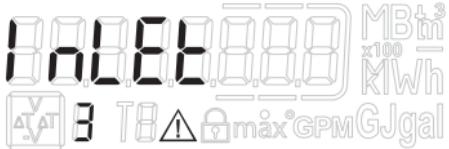

Om installationspositionen ändras måste sensorerna anpassas till den aktuella installationen (se kapitel 4).

## 7. Påbyggnadsmodul

Energimätaren har två insticksplatser till påbyggnadsmoduler.

Blandning är tillåten, men två likadana impulsmoduler/-funktioner får aldrig bestyckas.

Analogmodulen tar båda insticksplatserna.

Dessa moduler inverkar inte på förbrukningsregistreringen och kan byggas på utan att bryta mot kalibreringsmärkningen.



Tillämpliga föreskrifter gällande statisk elektricitet måste följas. Vi övertar inget ansvar för skador (i synnerhet på elektroniken) som uppstår om föreskrifterna inte följs.

## 7.1 Montera modulen (bild III)

1. Öppna räkneverket genom att fälla upp spärrarna på sidan.
2. Sätt fast modulen i tillhörande insticksplats och fäst försiktigt den förböjda flatbandskabeln på bågge sidorna.
3. Stäng locket och kontrollera att mätaren fungerar korrekt genom att trycka på tryckknappen. Plombera därefter locket.

## 7.2 Kommunikation



Kommunikationsmodulerna måste säkras på ett sådant sätt att mätnstrumenten endast kan öppnas om säkringarna förstörs.

Räkneverket stöder tre kommunikationskanaler.

Vid radiodrift kan ytterligare två andra kommunikationsmoduler användas. Bägge kommunikationsmodulerna har sin egen primäradress. Båda kanalerna har en gemensam sekundäradress, den är samma som serienumret när produkten lämnar fabriken.

Protokollen kan se olika ut för alla tre kommunikationskanaler och har förinställdts på fabriken. Telegrammen är kan identifieras kundspecifikt med mjukvaran IZAR@MOBILE 2.

### 7.2.1 Kommunikation via radio

Den integrerade radiofunktionen är ett gränssnitt för att kommunicera med Diehl Meterings radiomottagare.


Envägskommunikationen specificeras av:

- Skickar var 8:e ... 256 sek. (variabelt, i enlighet med 0,1 % duty cycle (min. 8 sek.), beroende av protokollängd och programmering)
- Kommunikationen överför alltid aktuellt uppmätta data
- Överföringsfrekvenser:
  - 434 MHz, sändareffekt (EN 300 220-2 V3.2.1): 10 mW e.r.p.
  - 868 MHz, sändareffekt (EN 300 220-2 V3.2.1): 25 mW e.r.p.
- Protokollet kan tas emot med olika mottagare från Diehl Metering (t.ex. Bluetooth, GPRS, LAN, ...)
- Protokollet motsvarar OMS profil A eller profil B och är krypterat.
- Avläsningssätt: Walk-By, Drive-By, Fixed-Network
- Om radioinstallationen är problematisk (skärmlösning) kan även det externa radiomoduls-setet användas.

## 7.2.2 Kommunikationsmodul M-buss

Kommunikationsmodulen M-buss är ett seriellt gränssnitt för kommunikation med extern utrustning (M-buss central), t.ex. IZAR CENTER. Flera mätare kan anslutas till samma central. Modulen har en 2-polig uttagsplint med markerade anslutningar 24, 25.

- Anslutningen är oberoende av polaritet och galvaniskt isolerad
- M-bussprotokollet är standardiserat enligt EN 1434,
- 300 eller 2 400 Baud (auto Baud detect)
- Anslutningsmöjlighet 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>,
- Strömförbrukning: **En** M-buss-last

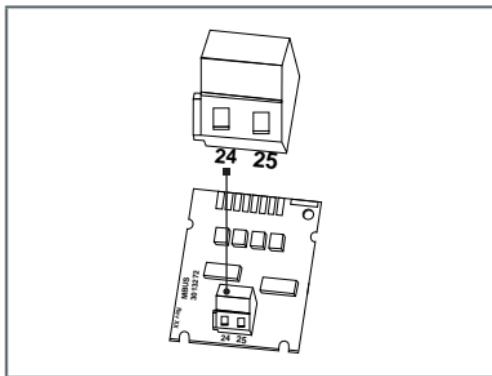

## 7.2.3 Kommunikationsmodul RS232

Kommunikationsmodulen RS232 är ett seriellt gränssnitt för kommunikation med extern utrustning, t.ex. PC, 300 eller 2 400 Baud.

Modulen har en 3-polig uttagsplint med markerade anslutningar 62 (Dat), 63 (Req) och 64 (GND).


För anslutningen krävs en särskild adapterkabel (beställningsnr. 087H0121).

Kabelfärgerna ska anslutas så här:

**62 = brun**

**63 = vit**

**64 = grön**

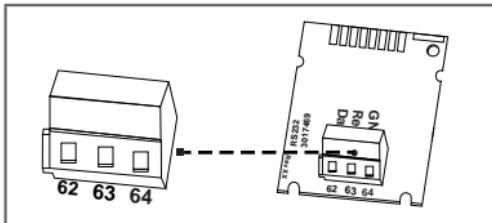


RS232-modulen får endast installeras i port 2 (höger).



## 7.2.4 Kommunikationsmodul RS485


Kommunikationsmodulen RS485 är ett seriellt gränssnitt för kommunikation med extern utrustning, t.ex. PC, 2 400 Baud.

Modulen har en 4-polig uttagsplint med markerade anslutningar D+, D-, +12 V och GND. Modulen behöver en extern försörjningsspänning på 12 VDC  $\pm 5\text{ V}$ .

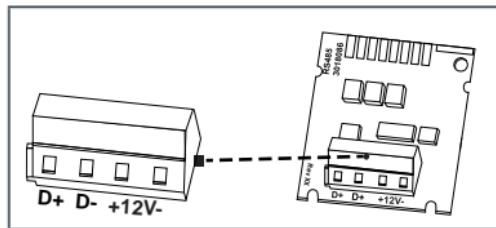


## 7.2.5 Kommunikationsmodul Modbus RTU

- Oberoende polaritet:  
Anslutning 60 och 61
- Extern spänningsförsörjning: 12-24 V AC/DC
- Energiförbrukning: Max. 150 mW
- Anslutning 90 (inte inverterad, +)
- Anslutning 91 (inverterad, -)
- Kommunikationsprotokoll: Modbus RTU
- Kanal EIA-485 (galvaniskt isolerad)
- Flexibelt dataformat: Standard 9 600 bits/s, 8N1, Modbus slav ID-1

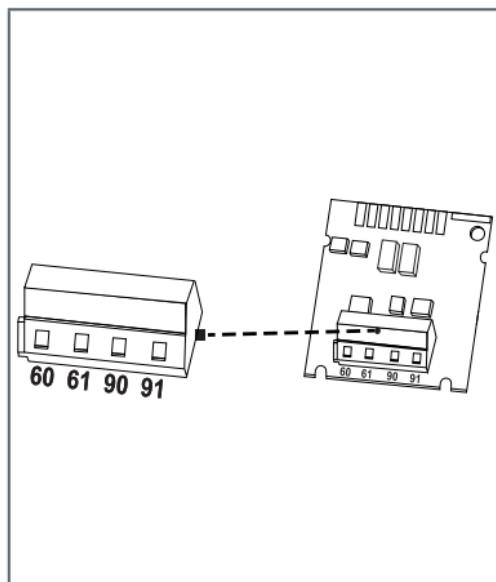

## 7.2.6 Kommunikationsmodul LonWorks

- Oberoende polaritet:  
Anslutning 60 och 61
- Extern spänningsförsörjning: 12-24 V AC/DC
- Energiförbrukning: Max.  
150 mW
- Oberoende polaritet:  
Anslutning 96 (A) och  
97 (B)
- Kanal TP/FT-10
- Baudhastighet: 78 kbit/s
- Dataformat: Differential  
Manchesterkodning

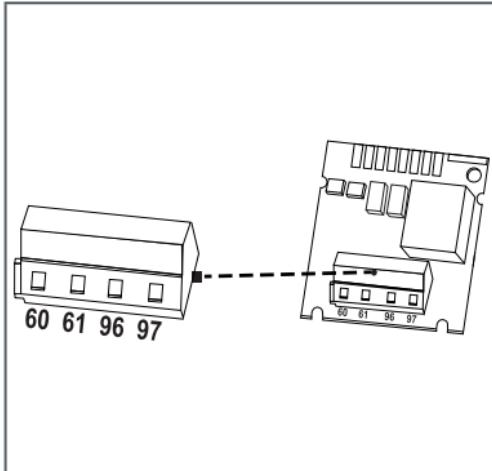

## 7.3 Funktionsmodul impulsingång

Modul för ytterligare två mätare


Impulsingång 1 är märkt med "I1- ⊥", ingång 2 med "I2 - ⊥".

Impulsingångarna kan programmeras (IZAR@MOBILE 2) med faktorn: 1, 2.5, 10, 25, 100, 250, 1 000, 2 500 liter per impuls.

- Kontaktgivaren måste vara galvaniskt isolerad, t.ex. reedkontakt
- Enheterna som kan användas är alla energienheter som finns tillgängliga i mätaren, volymenheten m<sup>3</sup> samt ingen enhet.

Ingångsfrekvens	$\leq 8 \text{ Hz}$
Impulstdid min.	10 ms
Ingångsmotstånd	$2,2 \text{ M}\Omega$
Uttagsspänning	3 VDC
Kabellängd	Upp till 10 m



Data sparas separat i loggar, kan läsas av på displayen som IN1 och IN2 och kan överföras med kommunikationen.

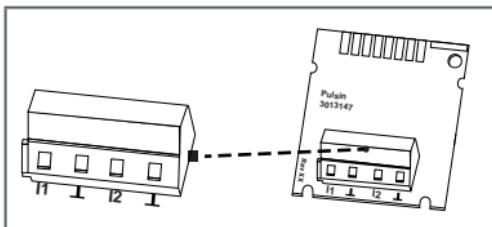

## 7.4 Funktionsmodul impulsutgång

Modulen har anslutningar för 2 impulsutgångar som kan programmeras fritt med mjukvaran IZAR@MOBILE 2. Utgångarna är markerade med "01 - ↴" resp. "02 - ↴" på uttagsplinten och med Out1 resp. Out2 på displayen.

- Extern försörjning:  
Vcc = 3-30 VDC
- Utgångsström  $\leq 20$  mA  
med en restspänning på  
 $\leq 0,5$  V
- Open Collector (Drain)
- Galvaniskt isolerad
- Utgång 1:  $f \leq 4$  Hz  
Impulstdid:  
 $125$  ms  $\pm 10$  %  
Impulspaus:  
 $\geq 125$  ms –  $10$  %
- Utgång 2:  $f \leq 200$  Hz  
impulstdid/impulspaus ~1:1
- Impulsbredd:  $\geq 5$  ms
- Volymimpulsfaktorn kan  
programmeras fritt
- Standard: sista siffran på  
displayen

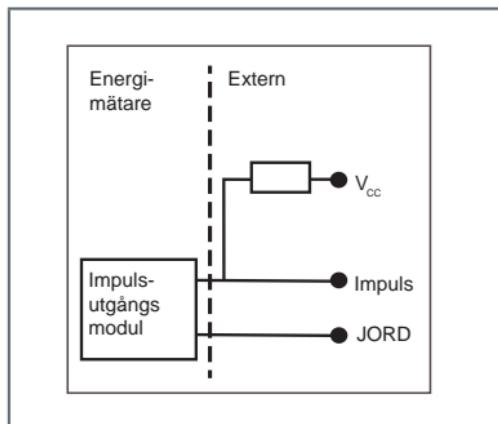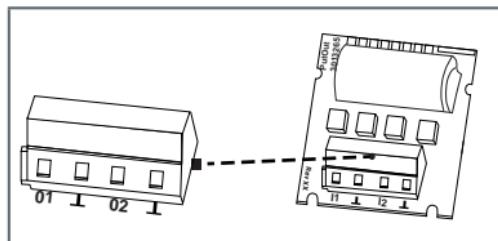


## 7.5 Funktionsmodul kombi (IN/OUT)

Kombimodulen har 2 ingångar och 1 utgång.

Impulsingången är specificerad  
som under punkt 7.3.


Impulsutgången är specificerad  
som impulsutgång 1 under  
punkt 7.4, men är **inte** galva-  
niskt isolerad.

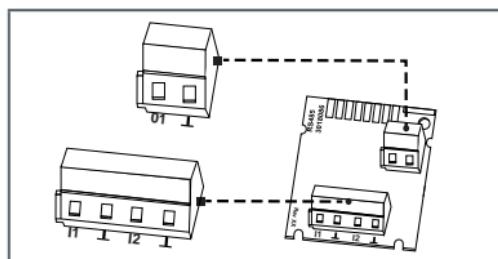

## 7.6 Funktionsmodul analogutgång

Modulen har anslutningar för 2 passiva analogutgångar som kan programmeras fritt med mjukvaran IZAR@MOBILE 2. Utgångarna är markerade med "1" resp. "2" på uttagsplinten med respektive poler "+" och "-" och är galvaniskt isolerade.


- Passiv, extern spänningsförsörjning: 10...30 VDC
- Strömslinga 4 ... 20 mA varvid  $4 \text{ mA} = 0$  värde,  $20 \text{ mA} = \text{programmerat maxvärde}$
- Överlast upp till 20,5 mA, därefter läckström
- Fel skickas ut med 3,5 mA eller 22,6 mA (programmerbart)
- Utgångsvärden: Effekt, genomflöde, temperatur

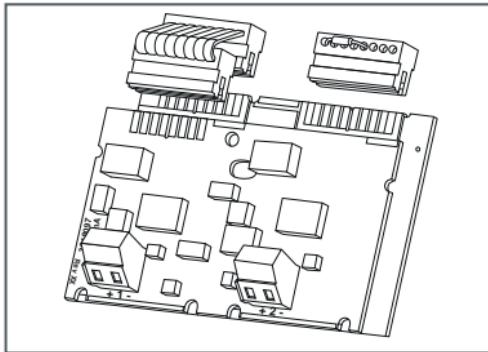

Modulen är ansluten till mätarens elektronik med en förkonfektionerad flatbandskabel. Den separata stickkontakten på modulinsticksplats 2 behövs för att analogutgångarna ska fungera problemfritt.

## 7.7 Funktionsmodul CMi6160

1. LED grön
2. LED röd
3. Batteri-strömanslutning
4. SIM-kortplats
5. Tryckknapp
6. Antennanslutning (MCX)
7. NFC antenn (runtom)

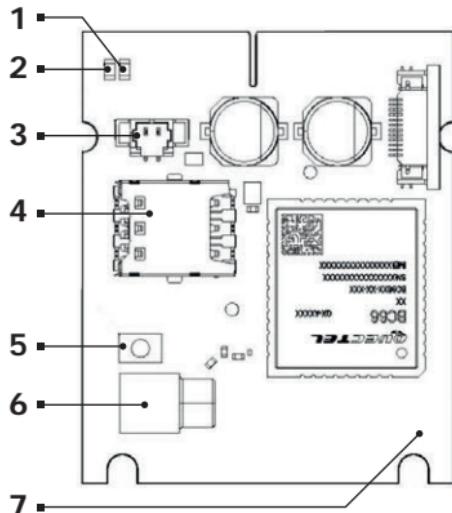

### Mekanisk specifikation

Mått (B x D x H)	43 x 37 x 9 mm
Extern antennanslutning	MCX (honkontakt)
SIM-kort	Typ Nano

### Elektrisk specifikation

Elförsörjning:	-
24 V-anslutning	-
Batterianslutning	Extern (DIEHL Metering D-cell)
Batterilivslängd	13 + 1 år Batteriets livslängd baseras på ECL0 och mätning en gång i timmen (skickas en gång/dag)
Nätdel-märkspänning	-
Batteri-märkspänning	3,0 VDC
Energiförbrukning (max.)	400 mA
Energiförbrukning (standby)	6 µA

## Omgivningsvillkor

Driftstemperatur	+5 till +55 °C
Driftsfuktighet	0–93 % RH, utan kondensation
Driftshöjd (max.)	2 000 m
Nedsmutsningsgrad	Grad 1
Användningsomgivning	Inomhus
Lagringstemperatur	-20 till +60 °C (modul)

## Mobilnät

Band	20, 8, 3
3GPP	Version 14 (NB2)
Överföringseffekt (max.)	23,0 dBm
Mottagarens känslighet	-135 dBm

### 7.7.1 Aktivering

Som standard är CMi6160 konfigurerad vid leveransen. För att ändra konfigurationen laddar du ner OTC-appen (One Touch Commissioning) för Android som finns tillgänglig på Google Play.

OTC används för att ansluta modulen med hjälp av NFC.



Lokalisera NFC-antennen på din smarttelefon. När du skannar eller skriver nya konfigurationer till modulen ska du hålla NFC-antennen på din egen smarttelefon så nära modulens NFC-antenn som möjligt. NFC-antennen är åtkomlig på mätinstrumentets baksida eller ovanifrån efter att locket har avlägsnats.

Som standard är produkten inställt på passivt läge, vilket innebär att apparaten inte skickar några meddelanden. Det finns två sätt att aktivera produkten:

- Håll tryckknappen (5) intryckt i minst 5 sekunder tills den gröna LED-lampan (1) tänds.
- Med OTC-app för mobila enheter. Gå till fliken Apply (Använd), välj Active (Aktiv) under Power mode (effektläge), tryck på Apply (Använd) och håll smarttelefonen mot mästinstrumentets baksida bredvid modulen. Håll smarttelefonen stilla tills den börjar vibrera.

Vid uppstart försöker modulen ansluta till det mobila nätverket. Fasen visas genom att den gröna LED-lampan tänds kort upprepade gånger.

När anslutningen till mobilnätet har skapats lyser den gröna LED-lampen under 8 sekunder, se bilden nedan.



## 7.8 Testutgång

Testutgången som finns på insidan är avsedd för provorgan.

Tillverkaren har två specialkablar för detta ändamål:

1. volymtestimpulser
2. energitestimpulser

Fler specifikationer (impulsfaktor, impulsid/paus, impulsfrekvens) finns i kontroll- och testanvisningen.



Under energikalibreringen måste du vara observant på att temperatursensorerna (mätmotstånden) har kontakt utan avbrott.

## 8. Indikering

För att se data som har genererats av räkneverket på displayen finns olika fönster som innehåller systeminformation (t.ex. energimängd, vattenvolym, arbetsdagar, vattenmängd, aktuell temperatur, maxvärdet) vilka kan öppnas i på varandra följande slingor. Energimätaren har upp till 6 olika displayslingor.

Huvudslinga, referensdagsslinga, infoslinga, impulsingångsslinga, taxaslinga.

Månadsslingan består av upp till sju värdeindikeringar som växlar i 2 sek - 4 sek intervall. För att du snabbt ska kunna se önskad information är slingorna märkta med 1 till 6 på displayen. Huvudslingan är som standard programmerad med aktuella data, som energi, volym, genomflöde och temperatur. Den kalibrerade fliken visas med ett lås.

**Huvudslinga (1)****Obs: Översikten gäller enbart rena värme- eller kylmätare**

Sekvens	Fönster 1
1.1	Ackumulerad energi
1.2	Volym
1.4	Genomflöde
1.5	Effekt
1.6	Fram-/returflödestemperatur
1.7	Differenstemperatur
1.8	Arbetsdagar
1.9	Felstatus
1.10	Displaytest

**Referensdagsslinga (2)**

Sekvens	Fönster 1	Fönster 2	Fönster 3
2.1	Referensdag 1 datum	Referensdag 1 energi	"Accd 1"
2.2	"Accd 1"	Datum för nästa referensdag 1	
2.3	Referensdag 1 föregående år datum	Referensdag 1 föregående år energi	"Accd 1L"
2.4	Referensdag 2 datum	Referensdag 2 energi	"Accd 2A"
2.5	"Accd 2"	Datum för nästa referensdag 2	
2.6	Referensdag 2 föregående år datum	Referensdag 2 föregående år energi	"Accd 2L"
2.7	Referensdag 1	Impulsingång 1	Volym impulsingång 1
2.8	Referensdag 1 föregående år	Impulsingång 1	Volym impulsingång 1
2.9	Referensdag 2	Impulsingång 1	Volym impulsingång 1
2.10	Referensdag 2 föregående år	Impulsingång 1	Volym impulsingång 1
2.11	Referensdag 1	Impulsingång 2	Volym impulsingång 2
2.12	Referensdag 1 föregående år	Impulsingång 2	Volym impulsingång 2
2.13	Referensdag 2	Impulsingång 2	Volym impulsingång 2
2.14	Referensdag 2 föregående år	Impulsingång 2	Volym impulsingång 2

**Infoslinga (3)**

Sekvens	Fönster 1	Fönster 2
3.1	Aktuellt datum	Tid
3.2	"Sec_Adr"	Sekundäradress
3.3	"Pri_Adr 1"	Primäradress 1

Sekvens	Fönster 1	Fönster 2
3.4	"Pri_Adr 2"	Primäradress 2
3.5	"Inlet"/ "Outlet" * (inbyggnads-plats)	<i>Utvär från inställning (se 6.1 sidan 9)</i>
3.6 [A]	"Port 1"	0* (nr till modul som sitter i port 1)
3.7 [A]	"Port 2"	1* (nr till modul som sitter i port 2)
3.8	"UHF ON" (status integrerad radio)	
3.9	Mjukvaruversion	Checksumma

[A]	Index	[A]	Index
No Module	0	Analog out	6
MBus	1	Pulse in out	7
RS232	2	Test cable energy	9
RS485	3	Test cable volume	10
Pulse in	4	External radio	18
Pulse out	5		

## Impulsslinga (4)

Sekvens	Fönster 1	Fönster 2	Fönster 3
4.1	Impulsingång 1	Samlat värde impulsin-gång 1	Impulsfaktor
4.2	Impulsingång 2	Samlat värde impulsin-gång 2	Impulsfaktor
4.3	Impulsutgång 1	Impulsfaktor impulsutgång 1	
4.4	Impulsutgång 2	Impulsfaktor impulsutgång 2	

## Taxaslinga (5) <sup>1</sup>

## Månadsslinga (6)

Sekvens	Fönster 1	Fönster 2	Fönster 3	Fönster 4
6.1	"LOG"	Datum-1	Energi	Max. genomflöde
6.2	"LOG"	Datum-2	Energi	Max. genomflöde
:	:	:	:	:
6.24	"LOG"	Datum-24	Energi	Max. genomflöde

\* Exempel 1 Endast aktiv vid värmemätare med kalltaxa

## 9. Användning

Använd tryckknappen för att växla mellan olika fönster. Enheten gör skillnad på korta och långa knapptryckningar. Om du trycker på knappen kort (<3 sekunder) bläddrar du vidare inom slingan, om du trycker längre (>3 sekunder) bläddrar du vidare till nästa slinga. Huvudslingans fönster "Energi" (sekvens 1.1) är startfönstret. Om du inte trycker på knappen i ca 4 minuter stänger mätaren automatiskt av displayen för att spara ström (undantag: vid fel). När du trycker på knappen igen öppnas mätarens startfönster.

## 10. Indikering felkoder

Om ett fel uppstår visas en felkod i huvudslingan. Du kan fortfarande öppna alla andra fönster genom att trycka på knappen. Om du inte trycker på knappen i ca 4 min. visas automatiskt felkoden igen.

Felindikeringen försvinner automatiskt så fort orsaken till felet är åtgärdad. Alla fel som föreligger i mer än 6 min. sparas i felloggen.

Felkod	Beskrivning
C - 1	Basparameter förstörd i Flash eller RAM
E 1	Temperaturområde utanför [-19,9 °C...199,9 °C] t.ex. sensorkortslutning, trasig sensor
E 3**	Framåtflödes- och returflödessensorerna har förväxlats
E 4	Hårdvarufel under ultraljudsmätningen, t.ex. defekt omvandlare eller styrning, eller kortslutning
E 5	Kommunikation inte möjlig (för frekvent avläsning)
E 6**	Felaktig genomflödesriktning volymmätare
E 7	Ingen rimlig ultraljud-mottagningssignal, t.ex. luft i mätsträckan
E 8	Primär spänningsförsörjning saknas (endast med nätdel) Försörjning via backupbatteri
E 9	Batteriet nästan tomt, beräknad livslängd uppnådd
E A*	Läcka: trasigt rör identifierat
E b*	Läcka: identifierad läcka i energimätare
E C*	Läcka: läcka i impulsingång 1
E d*	Läcka: läcka i impulsingång 2

\*tillval \*\* avhängigt av applikation

## **11. Miljöskydd**


Produkten måste avfallshanteras separat. Lämna in gamla batterier till en deponi eller till din Diehl Metering-återförsäljare.


## **12. Försäkran om överensstämmelse för mätinstrument enligt MID**

Mer information samt aktuell försäkran om överensstämmelse finns på:  
<https://www.diehl.com/metering/sv/supportcenter/nedladdningscenter/>





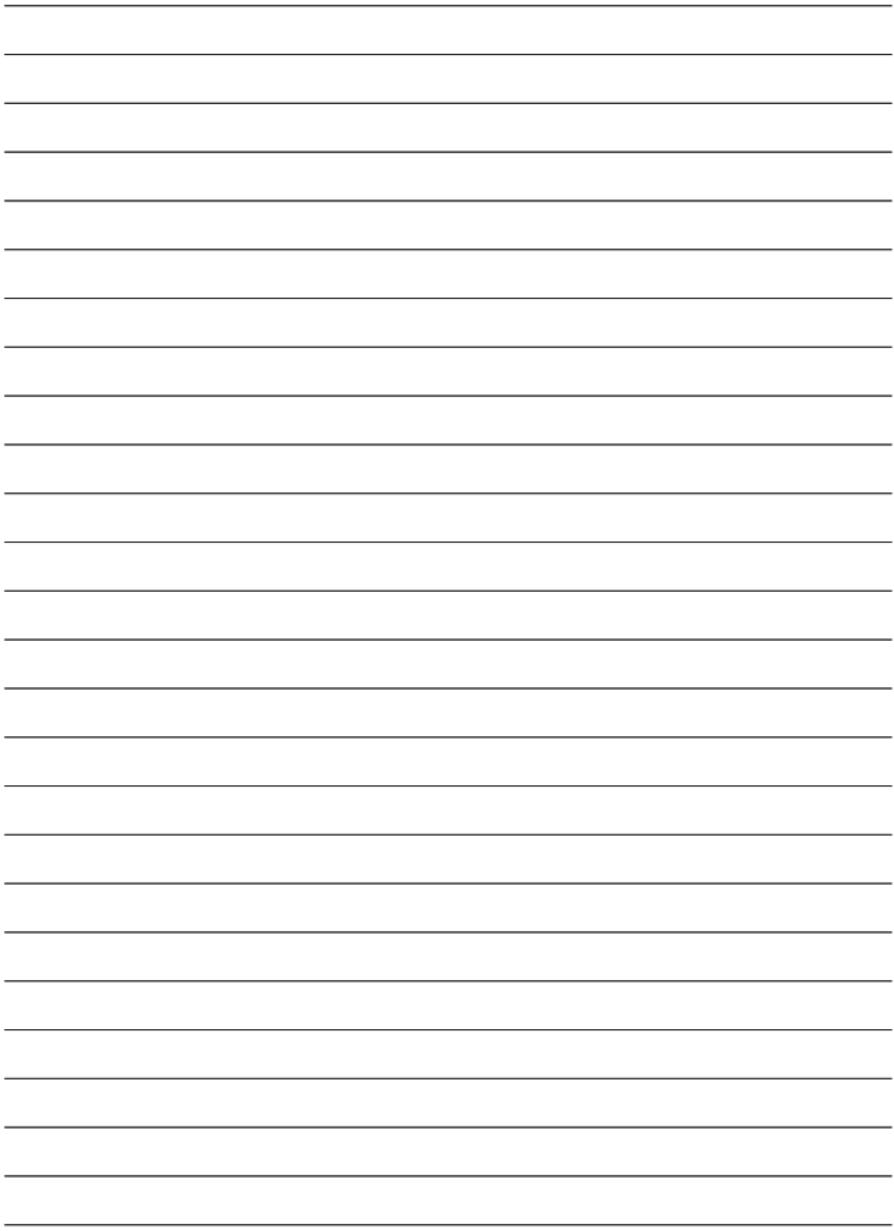

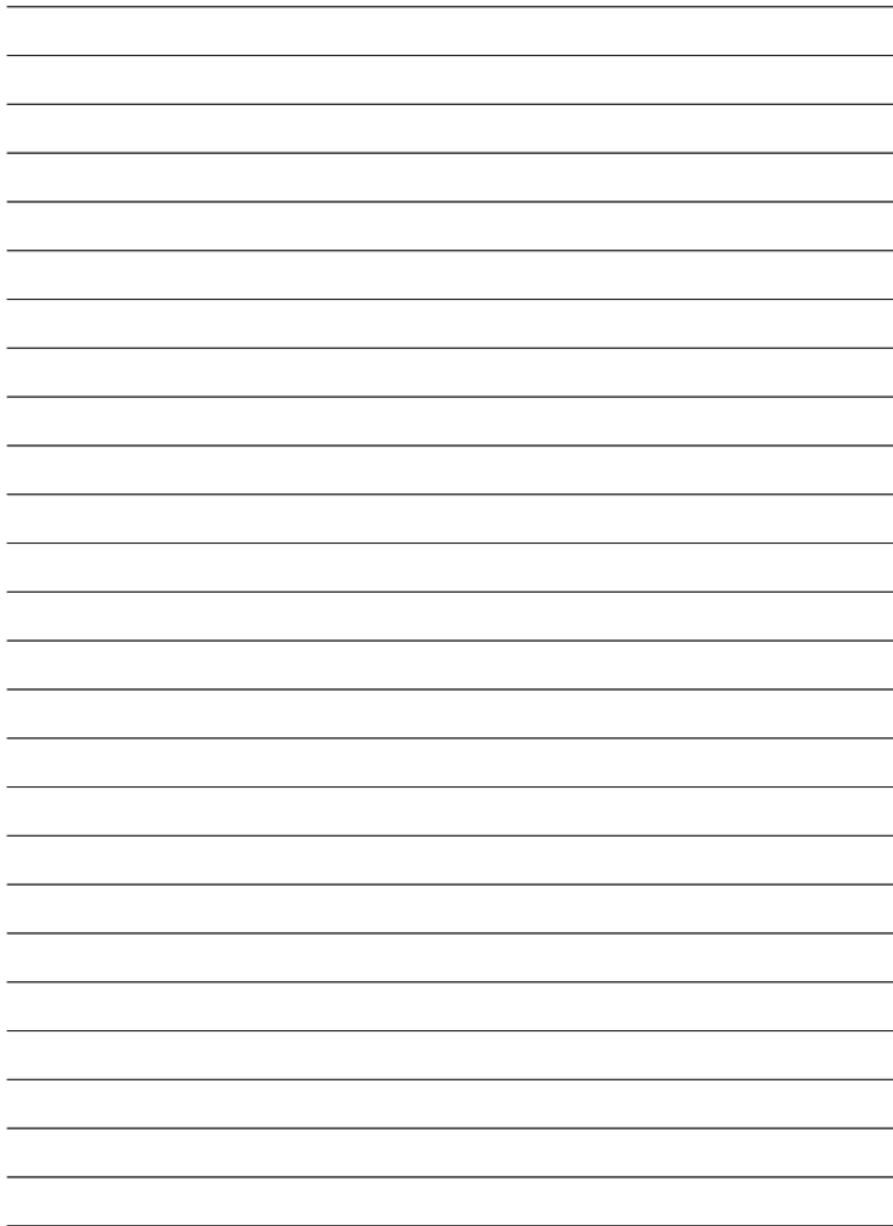

**Diehl Metering GmbH**  
Industriestrasse 13  
91522 Ansbach  
Phone: +49 981 1806-0  
Fax: +49 981 1806-615  
[metering-germany-info@diehl.com](mailto:metering-germany-info@diehl.com)



[www.diehl.com/metering](http://www.diehl.com/metering)