

IZAR CENTER

M-BUS | MASTER



ANWENDUNG

Der IZAR CENTER ist ein M-Bus Pegelwandler, der die Auslesung von M-Bus Zählern mit einer sehr hohen Auflösung (bis zu 1 Minute) und über große Distanzen (5 km und mehr bei Einsatz von Repeatern) ermöglicht. Die Auslesung von IZAR RADIO Funkzählern ist mit Hilfe des IZAR RECEIVER M-BUS möglich.

MERKMALE

- 25, 60, 120 oder 250 M-Bus Endgeräte können an einen IZAR CENTER angeschlossen werden
- Automatische Übertragung von Zählerdaten über das Internet mittels integrierter LAN-Schnittstelle oder Analog Modem
- M-Bus Netzwerksuche zur automatischen Erfassung von Zählern
- Standardisierte und moderne Kommunikationsschnittstellen
- (Fern-) Auslesung und Konfiguration über USB, RS232/Modem oder LAN Schnittstelle
- Alarmfunktionalität zur Verbrauchs-/Momentanwertüberwachung mit E-Mail-Benachrichtigungsfunktion
- Kompaktes Hutschienengehäuse
- M-Bus Master und Pegelwandler in einem Gerät. IZAR CENTER (ohne Speicher) ist auch als M-Bus Repeater einsetzbar
- Kaskadierbar, um mehr Geräte anzuschließen oder um größere M-Bus Netzwerke aufzubauen
- Auch als vorkonfiguriertes System im IP 55 oder IP 66 Installationskasten mit oder ohne Modem erhältlich

FUNKTIONSPRINZIP

Der IZAR CENTER schickt eine Anfrage an die am M-Bus angeschlossenen Zähler. Diese Aktion kann manuell durch den Benutzer oder automatisch durch den IZAR CENTER ausgeführt werden. Zur automatischen Zählerablesung wird ein IZAR CENTER mit Memory benötigt, in den ein allgemeines oder zählerindividuelles Ausleseintervall programmiert wird. Der Zähler antwortet auf diese Anfrage, indem er seine aktuellen Werte an den IZAR CENTER schickt. Die Zählerdaten werden in einem internen Speicher abgelegt und können von dort aus automatisiert an eine Ablesesoftware (IZAR@NET Software) übertragen werden.

ALLGEMEIN

	Mit / Ohne Speicher
Schnittstellen	USB, Ethernet LAN, RS232 (für PC, Modem), M-Bus Ausgang und M-Bus Repeater Eingang
Gehäuse	Hell-graues Hutschienegehäuse mit Sicherungsautomatenprofil aus wärmebeständigem Kunststoff (ABS)
M-Bus Übertragungsraten	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Baud; Autobaudererkennung über RS232

Hinweis:

Der IZAR CENTER kann ausschließlich mit dem folgenden Modemtyp verwendet werden:

Analog Modem: Xmodus 1520S

Wir haben dieses Modem in unserem Produktprogramm. Bitte fragen Sie Ihren Vertriebsansprechpartner nach einem Angebot.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (BxHxT) IZAR CENTER Set IP55 Kasten: 300x450x142 mm


Abmessungen (BxHxT) IZAR CENTER Set IP66 Kasten: 300x400x210 mm

	Mit / Ohne Speicher
Spannungsversorgung	V AC 110 ... 230
Frequenz	Hz 50 ... 60
Gewicht	g 472
Schutzklasse	IP 20
Ethernet LAN	
Übertragungsrate	kByte/s 1,5

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

	Mit / Ohne Speicher
Luftfeuchtigkeit	% 10 ... 90
Temperaturbereich	°C - 20 ... 70

ABMESSUNGEN

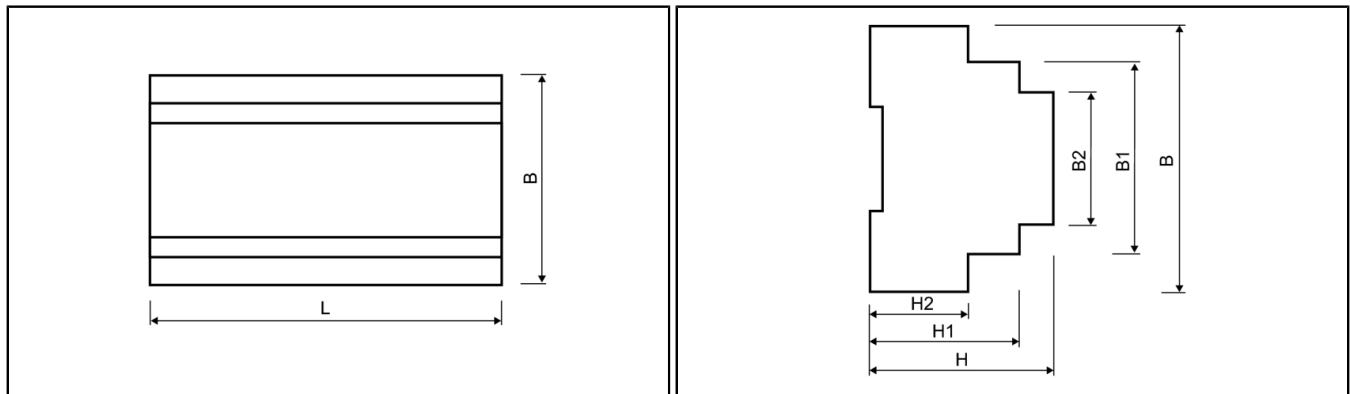

Mit / Ohne Speicher

Länge	L	mm	157.5
Breite	B	mm	86
Breite	B1	mm	59
Breite	B2	mm	42
Höhe	H	mm	60
Höhe	H1	mm	49
Höhe	H2	mm	32

VERSIONEN

Memory	ohne	mit
M-Bus Pegelwandler	•	•
M-Bus Master	-	•
M-Bus Verstärker	•	-
Integrierter 256 MByte Speicher	-	•
Geräteliste zur Verwaltung von bis zu 1,000 Zählern	-	•
Ringspeicher für mehr als 500,000 Geräteauslesungen	-	•
Programmierbare automatische Ausleseintervalle	-	•
Parallele Speicher- und Zählerauslesung	-	•
Zählerindividuelle Ausleseintervalle und Wiederholversuche	-	•
Automatisierte Übertragung von Daten auf einen FTP-Server	-	•
Konfiguration eines alternativen FTP-Servers	-	•
Alarmfunktionalität mit Benachrichtigung (Email mit POP - vor - SMTP oder SMS)	-	•
Automatische Alarmreaktionen (z.B. Schalten eines Ventils)	-	•

Informationen für Wirtschaftsakteure

Die für die Produkte geltenden Vorschriften und gesetzlichen Verpflichtungen können sich ändern.

DIEHL METERING überwacht die geltenden Vorschriften, um sicherzustellen, dass ihre Produkte zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens den Vorschriften entsprechen. Jeder Wirtschaftsakteur, der zu einem späteren Zeitpunkt Produkte auf den Markt bereitstellt, muss sich eigenverantwortlich über die jeweils geltenden Vorschriften informieren.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: metering-germany-info@diehl.com

Diehl Metering GmbH
Donaustraße 120
90451 Nürnberg
Deutschland
Tel.: +49 911 6424-0
metering-germany-info@diehl.com
www.diehl.com/metering

**EMPOWER A
SUSTAINABLE
FUTURE**