

IZAR OH BT 2 (PHASED OUT)

FUNK | OPTOKOPF



ANWENDUNG

Der Optokopf wird zur Auslesung und Konfiguration von Diehl Metering Zählern und Systemkomponenten mit optischer Schnittstelle verwendet. Die Daten werden über Bluetooth® an mobile oder stationäre Computer übermittelt.

MERKMALE

- Kombinierte IrDa und ZVEI Schnittstelle
- Typische Betriebszeit: bis zu 14 Stunden im Dauerbetrieb
- Typische Ladezeit: 3.5 Stunden
- Schiebeschalter zum Ein- und Ausschalten
- Status-LEDs für Akku-Ladung, Bluetooth®-Verbindung und Datenübertragung
- USB Akku-Ladegerät
- Metallring für Transportschleufe


TECHNISCHE DATEN

IZAR OH BT 2			
Spannungsversorgung		Lithium-Ionen Akku 3.7 V / 900 mAh, Ladegerät Eingang 230 V, Ausgang USB 5 V / 700 mA	
Bluetooth® Spezifikation		2.4 GHz, Version 2.1, Klasse 2	
Bluetooth® Reichweite		Bis zu 10 m	
Übertragungsfrequenz		2.4 GHz	
Datenübertragungsrate		2.1 Mbit/s	
Optische Modi		ZVEI, IrDa	
Gewicht	g	55	

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IZAR OH BT 2			
Betriebstemperatur	°C	0 ... 40	
Schutzklasse	IP	40	

ABMESSUNGEN

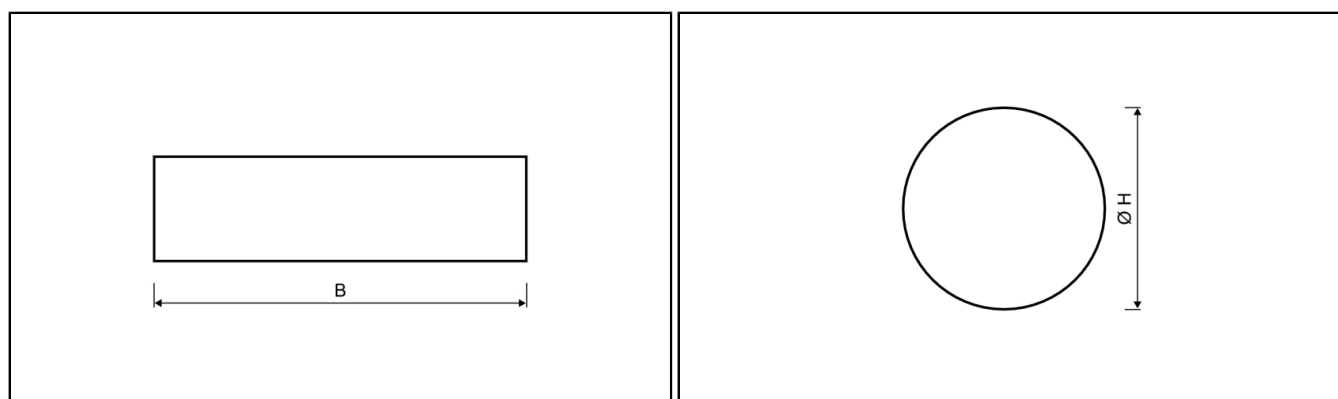

IZAR OH BT 2			
Breite	B	mm	64
Durchmesser	H	mm	32.5

Informationen für Wirtschaftsakteure

Die für die Produkte geltenden Vorschriften und gesetzlichen Verpflichtungen können sich ändern.

DIEHL METERING überwacht die geltenden Vorschriften, um sicherzustellen, dass ihre Produkte zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens den Vorschriften entsprechen. Jeder Wirtschaftsakteur, der zu einem späteren Zeitpunkt Produkte auf den Markt bereitstellt, muss sich eigenverantwortlich über die jeweils geltenden Vorschriften informieren.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: metering-germany-info@diehl.com

Diehl Metering GmbH
Donaustraße 120
90451 Nürnberg
Deutschland
Tel.: +49 911 6424-0
metering-germany-info@diehl.com
www.diehl.com/metering

**EMPOWER A
SUSTAINABLE
FUTURE**