



Необхідна версія IZAR@MOBILE 2 v2.12.8 або вище. Будь ласка, оновіть програмне забезпечення.




Опціонально: захисний чохол





Світлодіодне
з'єднання

Зарядка
світлодіодів



Світлодіодний RX

Світлодіод TX

MAC-адреса




червоний

3



зелений

4



* не входить до комплекту




Слід використовувати тільки наступний зарядний пристрій:

- Sunny SYS1561-1105-W2E 5C USB-C



Призначення

IZAR OH BT 3 дозволяє конфігурувати та зчитувати показники лічильників Diehl Metering і компонентів системи через оптичний інтерфейс, передаючи дані до IZAR@MOBILE 2 через Bluetooth®. Bluetooth® є зареєстрованою торговою маркою Bluetooth SIG, Inc.

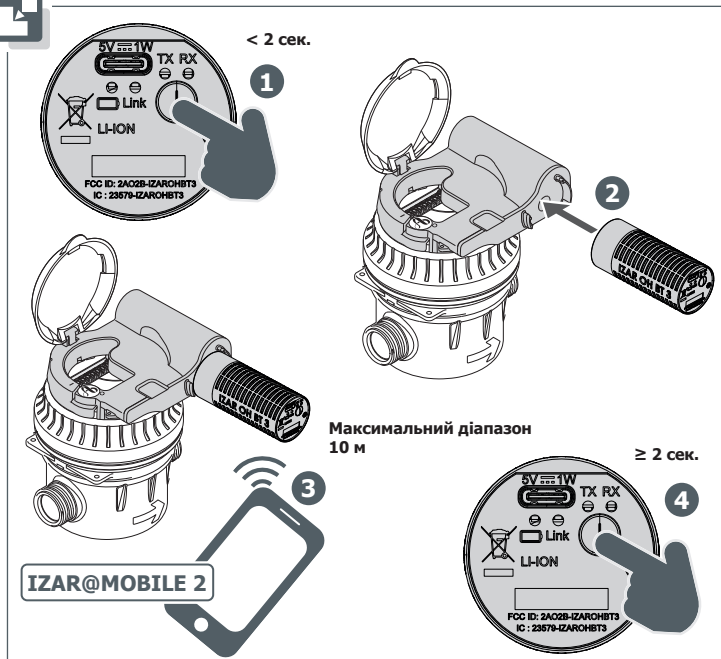



Стан світлодіода

Світлодіод	Колір	Функціонування
Bluetooth® (Зв'язок)	Синій	Синій блимає: можливе сполучення BT Синій світиться: BT підключено (не спарено) Синій швидко блимає: BT підключено (спарено)
Прийом сигналу (RX)	Червоний, зелений	Зелений горить, червоний не горить: пристрій готовий Зелений блимає, червоний блимає: Прийом сигналу
Передача даних (TX)	Червоний, зелений	Зелений ввімкнено, червоний вимкнено: пристрій готовий Зелений світловий сигнал, червоний блимає: передача сигналу
Стан пристрою зарядний пристрій підключено (Заряджання)	Червоний, зелений	Червоний горить, зелений не горить: заряджання акумулятора Зелений ввімкнений, червоний вимкнений: заряджання акумулятора завершено Червоний блимає, зелений вимкнений: помилка заряджання
Стан пристрою зарядний пристрій від'єднано (Заряджання)	Червоний, зелений	Зелений повільно блимає, червоний вимкнений: Акумулятор > 8 годин Червоний і зелений блимають одночасно (помаранчевий блимає): Акумулятор 1-8 год Червоний повільно блимає, зелений вимкнений: Акумулятор < 1 год



Технічні дані Загальні

Джерело живлення	Літій-іонний акумулятор 3,7 В / 900 мАг; вхід USB 5 В / 200 мА
Специфікація BLE	Bluetooth® Low Energy 5.4 (сумісний з BLE 4.2 або вище)
Діапазон Bluetooth®	До 10 м
Частота передачі	2,4 ГГц (від 2402 до 2480 МГц)
Швидкість передачі даних	1 Мбіт/с
Потужність передачі	макс. -0,3 дБм
Оптичні режими	ZVEI, IrDa
Вага	75 г
Інтерфейс	Світлодіоди стану та кнопка живлення

Умови навколишнього середовища

Робоча температура	Від -10 °C до +55 °C
Температура заряджання	від 0 °C до 38 °C
Відносна вологість	10–70 % RH, без конденсації
Макс. рівень експлуатації	2000 м над рівнем моря
Клас захисту	IP54



IZAR OH BT 3



www.diehl.com/metering





Спрощена декларація відповідності ЄС, Великобританії та FCC, а також заява про відповідність PSTI Великобританії

Цим Diehl Metering заявляє, що тип радіообладнання, описаний у цьому посібнику, відповідає Директиві 214/53/ЄС та Правилам щодо радіообладнання Великобританії 217. Крім того, компанія Diehl Metering заявляє, що тип радіообладнання, описаний у цьому посібнику відповідає вимогам британських правил PSTI.

Повний текст Декларації про відповідність ЄС та Декларації про відповідність Великобританії, а також Заяви про відповідність PSTI доступний за наступною інтернет-адресою:

<https://www.diehl.com/metering/customer-portal/en/download-center/>

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація підлягає двом наступним умовам: (1) Цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій повинен приймати будь-які отримані перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

