

# IZAR RDC BATTERY 2

## RECEPTOR RADIO

**DIEHL**  
Metering



### APLICACIÓN

IZAR RDC BATTERY 2 es un concentrador de datos diseñado específicamente para la lectura de contadores de redes fijas. IZAR RDC BATTERY 2 lee contadores multienergía (agua, energía térmica, gas, electricidad) y sensores equipados con los protocolos de radio OMS, PRIOS y Real Data. Transmite los datos a un servidor de almacenamiento de datos a horas preestablecidas. IZAR RDC BATTERY 2 puede gestionar hasta 2.000 contadores con los datos procesados directamente mediante el software IZAR@NET 2 o IZAR PLUS PORTAL.

IZAR RDC BATTERY 2 dispone de un paquete de baterías fácilmente reemplazable in situ que proporciona una autonomía energética total. Opcionalmente se puede conectar una fuente de alimentación externa de 12V. Las antenas OMS y celular internas pueden sustituirse por antenas externas.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALE

- ▶ Disponible en 868 MHz o 434 MHz
- ▶ Configuración local o remota
- ▶ Intervalo de lectura de radio de 30 seg. a 60 min.
- ▶ Transmisión de datos a servidor FTP o FTP/s
- ▶ Velocidad configurable de transmisión de datos a través de 2G, LTE-M o NB-IoT
- ▶ Paquete de baterías sustituibles incluido
- ▶ Vida útil de la batería de hasta 10 años
- ▶ Cifrado de datos

# IZAR RDC BATTERY 2

## RECEPTOR RADIO

### PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

IZAR RDC BATTERY 2 recibe tramas de radio según la norma EN13757 y la especificación OMS (Open Metering System), independientemente del tipo de medio medido (agua, energía térmica, gas, electricidad, temperatura, humedad). Se pueden activar opciones inteligentes de filtrado de datos para orientar con precisión la lectura en contadores definidos por tipo de fluido o fabricante. La transferencia de datos a un servidor de almacenamiento FTP o FTP/s se realiza automáticamente en función de la configuración en hasta ocho fechas y puntos temporales fijos. Las soluciones de software Diehl Metering IZAR@NET o IZAR PLUS PORTAL permiten procesar y explotar estos datos.

### DATOS TÉCNICOS


| IZAR RDC BATTERY 2         |  |
|----------------------------|--|
| Caja                       | Gris claro con compartimento extraíble   |
| Banda de frecuencias       | 868,95 MHz (modo T1 y T1 + C1), 868,3 MHz (modo S1) o 434,475 MHz (modo T1 + C1 y S1)                        |
| Protocolos de comunicación | OMS   wMBus, PRIOS, RealData   |
| Tipo de fluido             | Multienergía (agua, energía térmica, electricidad, temperaturas, humedad...)                                 |
| Antenas                    | Antena celular interna y OMS (conectores SMA)  |
| Conectividad               | Cable mini USB   |
| Red                        | 2G / LTE-M / NB-IoT  |
| Alimentación               | Batería de litio de 14 Ah sustituible in situ y conector para fuente de alimentación externa (12 V V(DC) CC) |
| Duración de la batería     | Hasta 10 años*.  |
| Configuración              | Localmente o a distancia con un software específico (Windows)  |

\*Dependiendo del ajuste y en condiciones estándar de uso y temperaturas. Vida útil teórica no garantizada.

### CONDICIONES DE USO

| IZAR RDC BATTERY 2             |   |
|--------------------------------|---|
| Temperaturas de funcionamiento | °C -20 ... +55                                  |
| Temperaturas de almacenamiento | °C -20 ... +25                                  |
| Humedad                        | % 25 ... 75                                     |
| Índice de protección           | IP67 - posibilidad de instalación en exteriores |

### DIMENSIONES

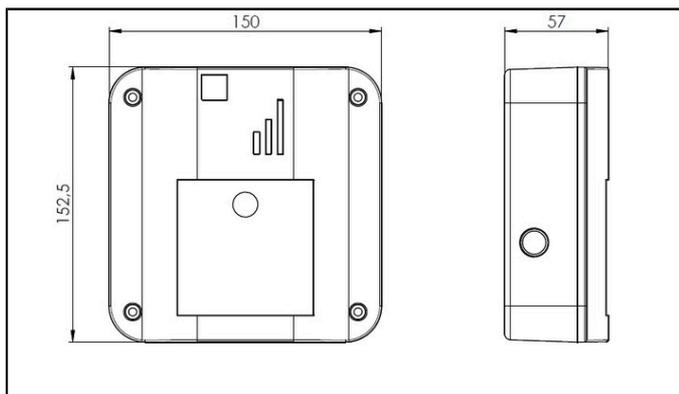

| IZAR RDC BATTERY 2 |          |
|--------------------|----------|
| Longitud           | mm 150   |
| Ancho              | mm 152.5 |
| Alto               | mm 57    |