

# IZAR RECEIVER BT

RECEPTOR RADIO

**DIEHL**  
Metering



## DESCRIPCIÓN

IZAR RECEIVER BT es un receptor de radio para leer módulos de radio IZAR y contadores multi-energía Diehl Metering. Durante el recorrido, los datos recogidos por el receptor se transmiten a un terminal portátil Bluetooth®. IZAR RECEIVER BT está disponible en 868 o 434 MHz.

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ▶ Rango de emisión hasta 500m
- ▶ Transmisión de datos Bluetooth® de alta velocidad a un terminal portátil
- ▶ Potente acumulador para un máximo tiempo de funcionamiento ininterrumpido de hasta 15 horas
- ▶ 4 horas de carga rápida con la unidad de alimentación proporcionada
- ▶ 5 indicadores de LED: en tensión, carga rápida, válido/no válido telegrama de radio recibido
- ▶ Cubierta plástica con el marco lateral de goma y clip para cinturón
- ▶ Compatible con todos los productos IZAR y las radios integradas Diehl Metering

# IZAR RECEIVER BT

RECEPTOR RADIO


## DATOS TÉCNICOS

IZAR RECEIVER BT	
Frecuencias	868,95 MHz o 434,475 MHz
Rango de emisión	Hasta 400 m dependiendo de las condiciones ambientales
Bluetooth® especificación	2,4 GHz, versión 2.1, clase 1
Bluetooth® rango	Hasta 10 m
Velocidad de transmisión	115,2 kbit/s

## CONDICIONES DE USO

IZAR RECEIVER BT	
Temperatura de funcionamiento	°C 0 ... +60
Temperatura de almacenamiento	°C -20 ... 60
Humedad	% 10 ... 70
Índice de protección	IP 54

## DIMENSIONES

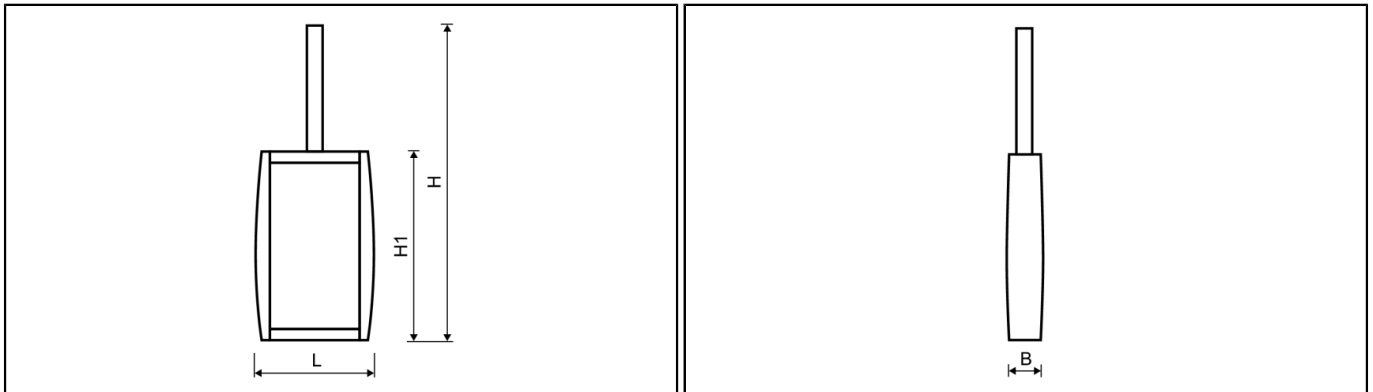

IZAR RECEIVER BT			
Longitud	L	mm	96
Ancho	B	mm	29
Alto	H	mm	250
Alto	H1	mm	155