

# IZAR RECEIVER BT

FUNK | EMPFÄNGER

**DIEHL**  
Metering



## ANWENDUNG

Der IZAR RECEIVER BT wird zur mobilen Auslesung von funkenden Zählern benutzt. Die empfangenen Funkdaten werden im Vorbeifahren oder -gehen über Bluetooth® an die IZAR@MOBILE Software weitergegeben.

## MERKMALE

- ▶ Kabellose, mobile Zählerauslesung mit einer Reichweite von bis zu 400 m
- ▶ Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung über Bluetooth® an Handheld Computer
- ▶ Eingebauter, leistungsfähiger Akkumulator für eine maximale, ununterbrochene Betriebsdauer von bis zu 15 Stunden
- ▶ Vier Stunden Schnellladung mit dem mitgeliefertem Netzteil
- ▶ Fünf LED Anzeigen für: Netzteil angeschlossen, Akkuschnellladung, Gerät eingeschaltet, gültiges/ungültiges Funktelegramm empfangen
- ▶ Kunststoffgehäuse mit Gummiseitenteilen und Gürtelclip

# IZAR RECEIVER BT

FUNK | EMPFÄNGER


## TECHNISCHE DATEN

IZAR RECEIVER BT	
Versionen / Frequenzband	868,95 MHz oder 434,475 MHz
Funkreichweite	Je nach Umgebung bis zu 400 m
Bluetooth® Spezifikation	2,4 GHz, Version 2.1, Klasse 1
Bluetooth® Reichweite	Bis zu 10 m
Datenübertragungsrate	115,2 kbit/s

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IZAR RECEIVER BT	
Betriebstemperatur	°C 0 ... 60
Lagertemperatur	°C -20 ... 60
Luftfeuchtigkeit	% 10 ... 70
Schutzklasse	IP 54

## ABMESSUNGEN

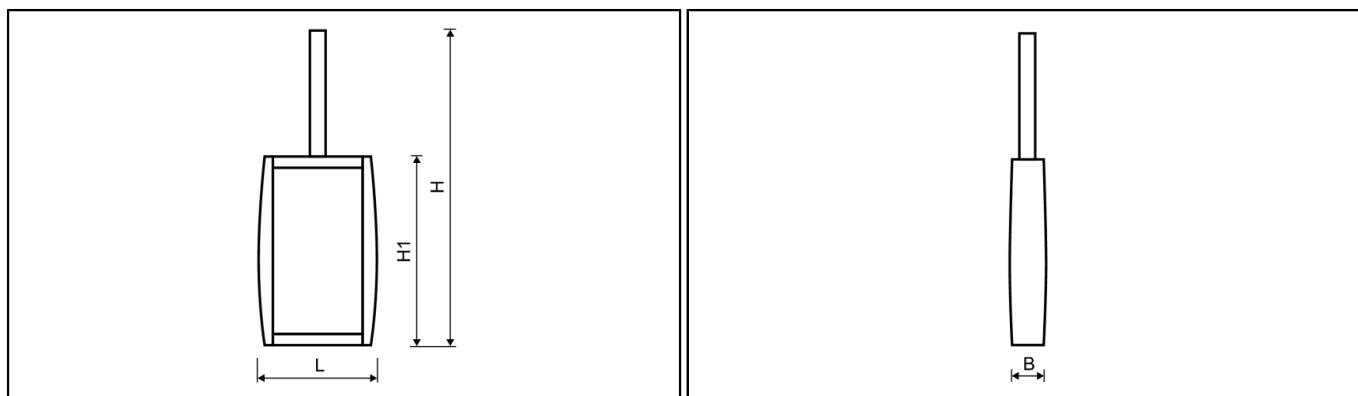

IZAR RECEIVER BT			
Länge	L	mm	96
Breite	B	mm	29
Höhe	H	mm	250
Höhe	H1	mm	155