

ALTAIR V4 DN15/20

CONTADOR VOLUMETRICO



DESCRIPCIÓN

ALTAIR V4 es un contador volumétrico desarrollado en el marco de las normas MID y europeas para responder a las exigencias del terreno. Es un medidor especialmente compacto y robusto, que se adapta a los entornos más restrictivos y es compatible con distintas calidades de agua. Modular, el ALTAIR V4 puede equiparse en cualquier momento con un módulo de clip IZAR que lo convierte en un contador comunicador, listo para la lectura móvil o en red fija (radio/cable).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- DN15/20
- $Q_3=2,5\text{m}^3/\text{h}$ (DN15) / $Q_3=4\text{m}^3/\text{h}$ (DN20)
- Homologación MID hasta $R=800$
- Caudal de arranque: $0,4\text{ l/h}$
- Cuerpo de latón y composite
- Amplio rango de dinámica
- Instalación en cualquier posición
- Filtro de doble zona opcional

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

Diámetro nominal	DN	mm	15	15	15	15	15	20
Caudal nominal	Q ₃	m ³ /h	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Longitud*	L	mm	110	115	134	165	170	115
R estándar*	Q ₃ /Q ₁		160	160	160	160	160	160
Caudal de arranque		l/h	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Caudal mínimo*	Q ₁	l/h	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62
Caudal de transición	Q ₂	l/h	25	25	25	25	25	25
Caudal máximo	Q ₄	m ³ /h	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125
Pérdida de carga a Q ₃		bar	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Pérdida de carga a Q ₄		bar	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Kvs (deltaP=Q ² /Kvs ²)			3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25

Diámetro nominal	DN	mm	20	20	20	20	20
Caudal nominal	Q ₃	m ³ /h	2,5	2,5	4	4	4
Longitud*	L	mm	165	190	110	165	190
R estándar*	Q ₃ /Q ₁		160	160	160	160	160
Caudal de arranque		l/h	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7
Caudal mínimo*	Q ₁	l/h	15,62	15,62	25	25	25
Caudal de transición	Q ₂	l/h	25	25	40	40	40
Caudal máximo	Q ₄	m ³ /h	3,125	3,125	5	5	5
Pérdida de carga a Q ₃		bar	0,59	0,59	0,55	0,55	0,55 / 0,57**
Pérdida de carga a Q ₄		bar	0,92	0,92	0,85	0,85	0,85 / 0,89**
Kvs (deltaP=Q ² /Kvs ²)			3,25	3,25	5,41	5,41	5,41 / 5,30**

* Otros valores a petición

** Versión compuesta

*** Pérdida de carga a 2.500 l/h incluyendo válvula de retención doble

Nota: el uso de un filtro de doble zona no afecta al rendimiento de pérdida de carga.

HOMOLOGACIÓN

DN 15 - 20

Homologación	MID: LNE - 6250 / Type A2 WATERMARK: WM040207 - NMI: P14/3/64
Estándares	ISO 4064 EN 14154 OIML R49
Conformidad sanitaria*	ACS WRAS AoC DEU BELGAQUA KIWA DM 174 ASNZ-4020

* Filtro de doble zona previa solicitud

REACH

Información de conformidad al párrafo 1 del artículo 33 del Reglamento (CE) N° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 18 de diciembre de 2006:

Esta serie de productos contiene artículos con las siguientes sustancias en una concentración superior al 0,1% peso por peso (p/p):


- Plomo (CAS no.: 7439-92-1)

TEMPERATURAS Y PRESIÓN


DN 15 - 20

Temperatura del agua	°C	0,1 ... +50
Temperatura ambiente de funcionamiento	°C	+1 ... +55
Temperatura de almacenamiento	°C	-10 ... +55
Presión nominal	PN	bar 16


DIMENSIONES




DN 15 - composite



DN 15 - latón



DN 20 - composite




DN 20 - latón

Diámetro nominal	DN	mm	15	15	15	15	15	20
Caudal nominal	Q ₃	m ³ /h	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Longitud*	L	mm	110	115	134	165	170	115
Cuerpo			latón / composite	latón / composite	latón / composite	latón / composite	latón / composite	composite
Anchura	B	mm	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2
Altura	H	mm	104,4 / 109	104,4 / 109	104,4 / 109	104,4 / 109	104,4 / 109	109
Altura	H1	mm	26,7 / 28	26,7 / 28	26,7 / 28	26,7 / 28	26,7 / 28	28
Altura	H2	mm	77,7 / 81	77,7 / 81	77,7 / 81	77,7 / 81	77,7 / 81	81
Rosca		pulgada	3/4"	3/4" - 7/8"/3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Peso		kg	0,9 / 0,5	1 / 0,5	1 / 0,6	1 / 0,6	1 / 0,6	0,5
Diámetro nominal	DN	mm	20	20	20	20	20	
Caudal nominal	Q ₃	m ³ /h	2,5	2,5	4	4	4	
Longitud*	L	mm	165	190	110	165	190	
Cuerpo			latón / composite	latón	latón	latón	latón / composite	
Anchura	B	mm	96,2	90	90	90	90 / 96	
Altura	H	mm	104,4 / 109	104,1	131	131	131 / 134,8	
Altura	H1	mm	26,7 / 28	26,1	16,6	16,6	16,6 / 20,4	
Altura	H2	mm	77,7 / 81	78	114,4	114,4	114,4	
Rosca		pulgada	1"	1"	1"	1"	1"	
Peso		kg	1 / 0,6	1	1,2	1,4	1,4 / 0,7	


* Otros valores disponibles previa solicitud

** 1"28 BSW 14 TPI conforme a AS 1722.2 Clase B

CURVA DE PRECISIÓN

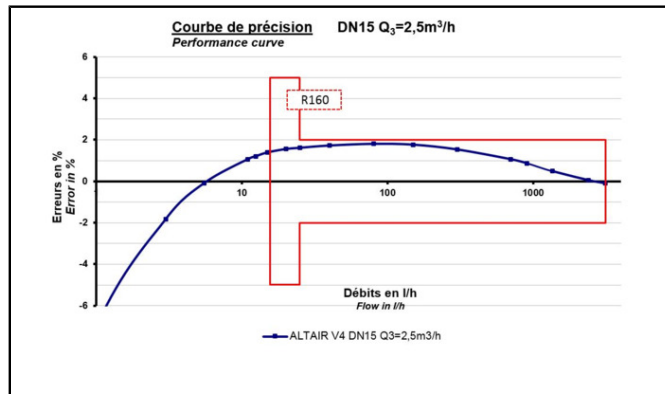

DN 15

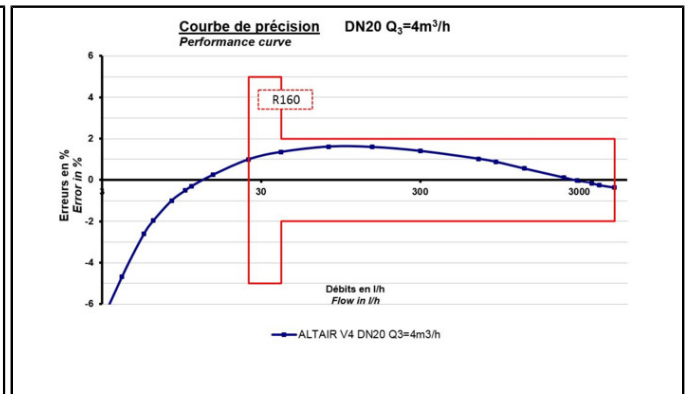

DN 20

Con esta tecnología no se necesitan que instalar tramos rectos.

OPCIONES

- Válvula antirretorno
- Par de conectores
- Registro de vidrio/metal
- Filtro patentado de doble zona. Más eficaz, sustituye a los filtros de dedos de guante. Este nuevo filtro ralentiza considerablemente el envejecimiento del contador.

Información relativa a los agentes económicos

La normativa aplicable y las obligaciones legales relativas a los productos están sujetas a cambios.

DIEHL METERING supervisa la normativa aplicable para garantizar que sus productos cumplen con ella cuando se comercializan.

A continuación, cada agente económico que comercialice productos deberá mantenerse informado de la normativa vigente aplicable.

Si tiene preguntas, póngase en contacto con: metering-germany-info@diehl.com

Diehl Metering S.A.S.
Ventas Internacionales
67 rue du Rhône
BP 10160
FR-68304 Saint-Louis Cedex
Telf. + 33 (0)3 89 69 54 21
Fax: + 33 (0)3 89 69 54 22
metering-France-export@diehl.com
www.diehl.com/metering

**EMPOWER A
SUSTAINABLE
FUTURE**