IZAR RECEIVER BT

FUNK EMPFÄNGER

DIEHL
Metering

ANWENDUNG

Der IZAR RECEIVER BT wird zur mobilen Auslesung von funkenden Zählern benutzt. Die empfangenen Funkdaten werden im Vorbeifahren oder -gehen über Bluetooth® an die IZAR@MOBILE Software weitergegeben.

MERKMALE

Kabellose, mobile Zählerauslesung mit einer Reichweite von bis zu 400 mHochgeschwindigkeits-Datenübertragung über Bluetooth® an Handheld ComputerEingebauter, leistungsfähiger Akkumulator für eine maximale, ununterbrochene Betriebsdauer von bis zu 15 StundenVier Stunden Schnellladung mit dem mitgeliefertem NetzteilFünf LED Anzeigen für: Netzteil angeschlossen, Akkuschnellladung, Gerät eingeschaltet, gültiges/ungültiges Funktelegramm empfangenKunststoffgehäuse mit Gummiseitenteilen und Gürtelclip

smart in solutions

IZAR RECEIVER BT

FUNK EMPFÄNGER

TECHNISCHE DATEN

	IZAR RECEIVER BT
Versionen / Frequenzband	868.95 MHz oder 434.475 MHz
Funkreichweite	Je nach Umgebung bis zu 400 m
Bluetooth® Spezifikation	2.4 GHz, Version 1.1, Klasse 2
Bluetooth® Reichweite	Bis zu 10 m
Datenübertragungsrate	115.2 kbit/s

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

		IZAR RECEIVER BT
Betriebstemperatur	°C	0 ... 60
Lagertemperatur	°C	-20 ... 60
Luftfeuchtigkeit	%	10 ... 70
Schutzklasse	IP	54

ABMESSUNGEN

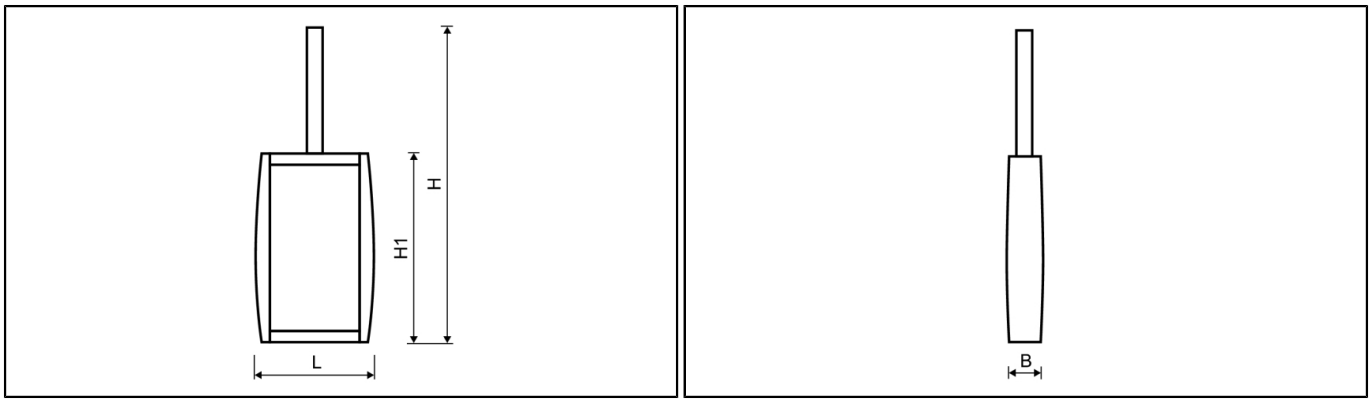

			IZAR RECEIVER BT
Länge	L	mm	96
Breite	B	mm	29
Höhe	H	mm	250
Höhe	H1	mm	155

Diehl Metering GesmbH · Hainburger Straße 33 · A-1030 Wien · Österreich
Tel.: +43 (0)1 716 70-0 · Fax: +43 (0)1 716 70-12 · metering-austria-info@diehl.com · www.diehl.com/metering
Technische Änderungen vorbehalten

smart in solutions