

ARIES DN15/20

CONTADOR DE CHORRO UNICO



DESCRIPCIÓN

El ARIES es un contador de agua de chorro único diseñado para el mercado del Submetering. Se caracteriza por su capacidad de medición precisa, su robustez y versatilidad. Conforme con la certificación MID, el ARIES cumple con las normas europeas y cuenta con certificados de conformidad sanitaria.

Al ser de tipo modular, ARIES puede equiparse en cualquier momento con el sistema de radio IZAR, convirtiéndolo en un contador con comunicación listo para emplearse en lectura móvil (Walk/Drive-By) y red fija.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- DN 15/20
- $Q^3=1,6 \text{ m}^3/\text{h}$ y $Q^3=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ (DN15) / $Q^3=4 \text{ m}^3/\text{h}$ (DN20)
- Homologaciones MID y OIML hasta $R=125H$ y $R=63V$
- Caudal de arranque: 6 l/h (DN15) / 12 l/h (DN20)
- Cuerpo de latón y composite
- Filtro de entrada de plástico
- Agua fría y agua caliente

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

Diámetro nominal	DN	mm	15	15	15	15	15	15	20	20
Longitud	L	mm	80	110	110	110	115	115	115	130
Caudal nominal	Q ₃	m ³ /h	2,5	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4
Cuerpo			latón	latón	latón	compuestc	latón	compuestc	latón	latón
R estándar*	Q ₃ /Q ₁		80H-40V	125H-50V	125H-63V	125H-63V	125H-63V	125H-63V	125H-63V	125H-63V
Caudal de arranque horizontal		l/h	12	6	6	8,45	6	8,45	12	12
Caudal mínimo horizontal	Q ₁	l/h	31	12,8	20	25	20	25	32	32
Caudal de transición horizontal	Q ₂	l/h	50	20,5	32	40	32	40	51,2	51,2
Caudal mínimo vertical	Q ₁	l/h	61,5	32	39,7	39,7	39,7	39,7	63,5	63,5
Caudal de transición vertical	Q ₂	l/h	100	51,2	63,5	63,5	63,5	63,5	101,6	101,6
Caudal máximo	Q ₄	m ³ /h	3,125	2	3,125	3,125	3,125	3,125	5	5
Pérdida de carga a Q ₃		bar	0,56	0,59	0,59	0,62	0,59	0,62	0,57	0,57
Pérdida de carga a Q ₄		bar	0,88	0,92	0,93	0,96	0,93	0,96	0,89	0,89
Kvs (deltaP=Q ² /Kvs ²)			3,34	2,09	3,24	3,2	3,24	3,2	5,30	5,30

* otros valores disponibles previa solicitud - H=valores para la posición de instalación horizontal / V=valores para la posición de instalación vertical

HOMOLOGACIÓN

ARIES DN15/20

Homologación MID	LNE-30014 B2 type
Normas	ISO 4064-1-2014 OIML R49-1-2013
Conformidad sanitaria	ACS AoC DEU Belgaqua OTH PZH WRAS

REACH

Información de conformidad al párrafo 1 del artículo 33 del Reglamento (CE) N° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 18 de diciembre de 2006:

Esta serie de productos contiene artículos con las siguientes sustancias en una concentración superior al 0,1% peso por peso (p/p):


- Plomo (CAS no.: 7439-92-1)

TEMPERATURA Y PRESIÓN

ARIES DN15/20

Temperatura del agua	°C	+0,1 ... +50 / +0,1 ... +90
Temperatura ambiente de funcionamiento	°C	+1 ... +55
Temperatura de almacenamiento	°C	-10 ... +55
Presión nominal	PN	bar 16

DIMENSIONES

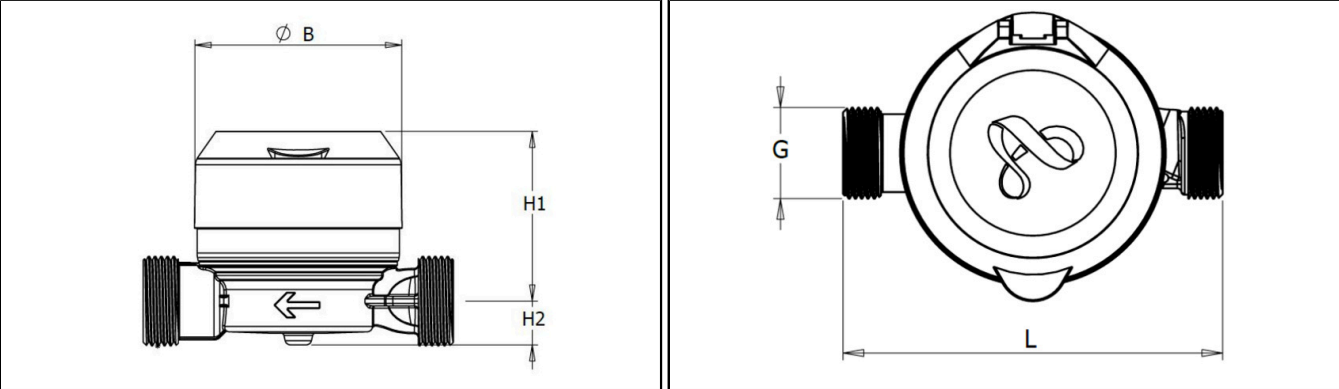


Vista lateral

Vista superior

Diámetro nominal	DN	mm	15	15	15	15	15	15	20	20
Longitud	L	mm	80	110	110	110	115	115	115	130
Caudal nominal	Q ₃	m ³ /h	2,5	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4
Cuerpo			latón	latón	latón	compuestc	latón	compuestc	latón	latón
Diámetro	Ø B	mm	73	73	73	73	73	73	73	73
Altura	H1	mm	64	64	64	64	64	64	63	63
Altura	H2	mm	15	15	15	18	15	18	17	17
Rosca	G	pulgada	¾"	¾"	¾"	¾"	¾" (*)	¾" (*)	1"	1"
Peso - totalizador de plástico		kg	0,31	0,38	0,38	0,23	0,39	0,24	0,49	0,51

* La versión 7/8" también está disponible como opción

CURVA DE PRECISIÓN - HORIZONTAL

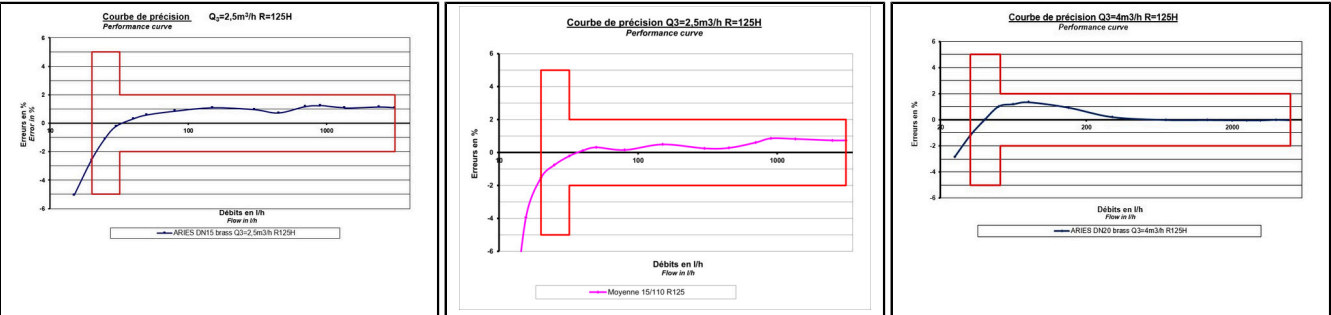

DN15 latón - Q3=2,5 R=125H

DN15 comp - Q3=2,5 R=125H

DN20 latón - Q3=4 R=125H

Con esta tecnología no se necesitan tramos rectos.

OPCIÓN

- Totalizador cristal/metal (sólo para contador de agua fría)
- Anillo contra el fraude
- Válvula antirretorno
- Tapa

Información relativa a los agentes económicos

La normativa aplicable y las obligaciones legales relativas a los productos están sujetas a cambios.

DIEHL METERING supervisa la normativa aplicable para garantizar que sus productos cumplen con ella cuando se comercializan.

A continuación, cada agente económico que comercialice productos deberá mantenerse informado de la normativa vigente aplicable.

Si tiene preguntas, póngase en contacto con: metering-germany-info@diehl.com

Diehl Metering S.A.S.
Ventas Internacionales
67 rue du Rhône
BP 10160
FR-68304 Saint-Louis Cedex
Telf. + 33 (0)3 89 69 54 21
Fax: + 33 (0)3 89 69 54 22
metering-France-export@diehl.com
www.diehl.com/metering

**EMPOWER A
SUSTAINABLE
FUTURE**