

# AURIGA

## EINSTRALHZÄHLER

**DIEHL**  
Metering



### ANWENDUNG

AURIGA ist ein Hauptwasserzähler entwickelt für Kaltwasser, verfügbar in DN15 (Baulänge 165 und 170mm) und DN20 (Baulänge 190mm).

Er ist MID zugelassen bis R160 in horizontaler Einbaulage. Mittels magnetischer Übertragung wird das Zählwerk vom hydraulischen Teil isoliert. Zur leichteren Ablesung ist das Zählwerk drehbar. Es besteht die Möglichkeit den Zähler mittels IZAR PULSE, IZAR RADIO, IZAR MBUS oder IZAR DOSING vor Ort nachzurüsten.

### MERKMALE

Einstrahlzähler MID zugelassen bis R160 Hohe Beständigkeit gegen wechselnde Wasserqualitäten Kompakt und Modular Glas/Kupfer (IP68) Zählwerk als Standard Zählwerk mit "TI"

# AURIGA

## EINSTRALZÄHLER

### TECHNISCHE DATEN

<b>Nennweite</b>	<b>DN</b>	<b>mm</b>	<b>15</b>
Länge	L	mm	165/170
Dynamik Q3/Q1*	R		160
Dauerdurchfluss	Q <sub>3</sub>	m <sup>3</sup> /h	2.5
Anlauf Horizontal		l/h	3
Kleinster Durchfluss Horizontal	Q <sub>1</sub>	l/h	15.625
Übergangsdurchfluss Horizontal	Q <sub>2</sub>	l/h	25
Überlastdurchfluss	Q <sub>4</sub>	m <sup>3</sup> /h	3.125

Andere Werte auf Anfrage

### ZULASSUNG

		AURIGA
MID Zulassung		LNE-30014
Trinkwasser		ACS

### REACH


### TEMPERATUR UND DRUCK

		AURIGA
Mediumstemperaturbereich	°C	0 ... +50
Nenndruck	bar	16

### OPTIONS

IZAR PULSE: 1 L/Imp

### ABMESSUNGEN

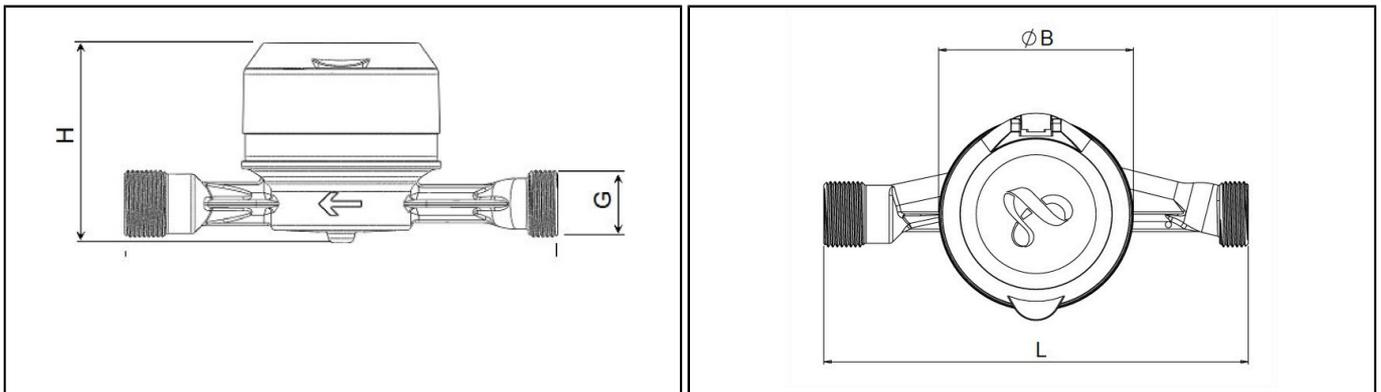

<b>Nennweite</b>	<b>DN</b>	<b>mm</b>	<b>15</b>
Länge	L	mm	165/170
Dynamik Q3/Q1*	R		160
Breite	B	mm	73
Höhe	H	mm	75
Anschlussgewinde	G	Zoll	3/4"
Gewicht		kg	0.53

## FEHLERKURVE

