

AURIGA

单流束水表

DIEHL

Metering



应用

AURIGA是一款专门用于冷水结算的单流束水表，现行口径DN15（165mm及170mm）和DN20（190mm）。该表在水平安装下通过了R160的欧洲MID认证，中国CPA/CMC认证。干式水表避免读数受藻类影响，玻璃铜封旋转式防水雾计数器设计更能满足多种安装环境使用要求。AURIGA采用无磁传感技术，可匹配多种代傲集团模块，如无线、脉冲和定量供给模块。

特点

单流束水表MID, CPA/CMC认证R值可达160优秀的抗砂抗铁锈特性无磁传感技术及模块化设计塑料计数器作为标配，可选玻璃铜封计数器

AURIGA

单流束水表

技术数据

公称口径	DN	mm	15
长度	L	mm	165/170
R			160
公称流量	Q ₃	m³/h	2.5
始动流量		l/h	3
最小流量	Q ₁	l/h	15.625
分界流量	Q ₂	l/h	25
最大流量	Q ₄	m³/h	3.125

认证

AURIGA	
认证	MID LNE-30014, CPA/CMC
饮用水认证	ACS


温度和压力

AURIGA	
介质温度范围	°C 0 ... +50
公称压力	bar 16

选项




IZAR PULSE: 1 l/p

尺寸

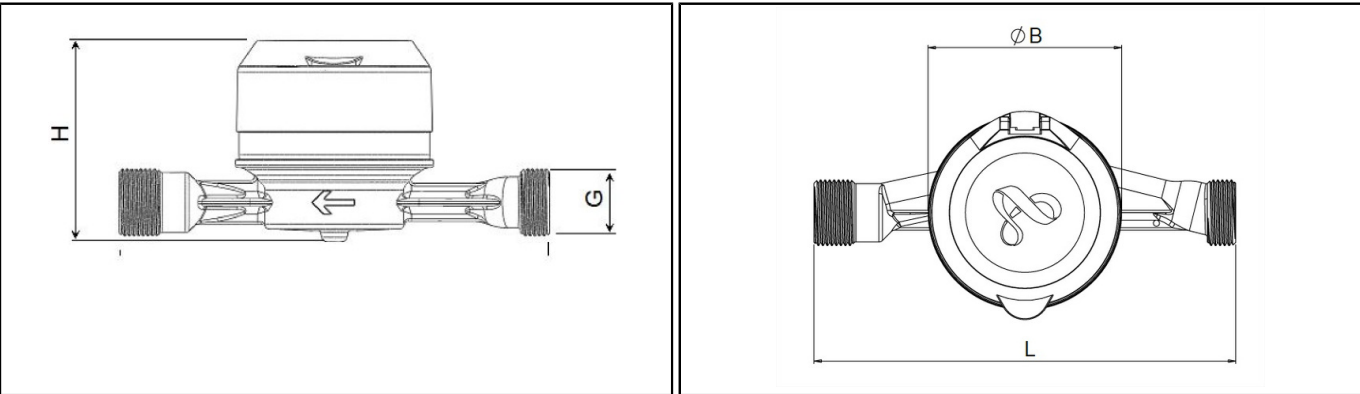

公称口径	DN	mm	15
长度	L	mm	165/170
R			160
宽度	B	mm	73
高度	H	mm	75
螺纹连接	G	inch	3/4"
重量		kg	0.53

特性曲线

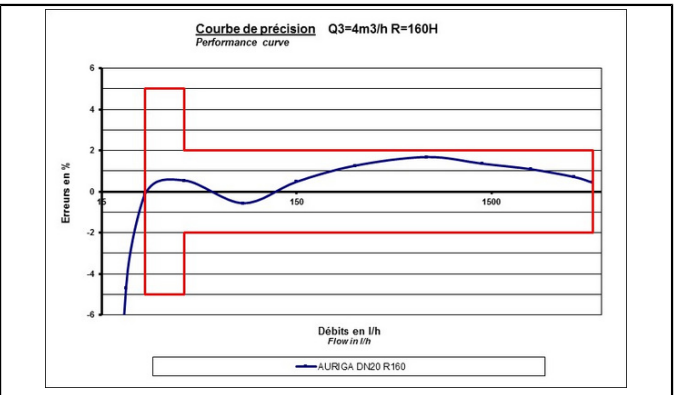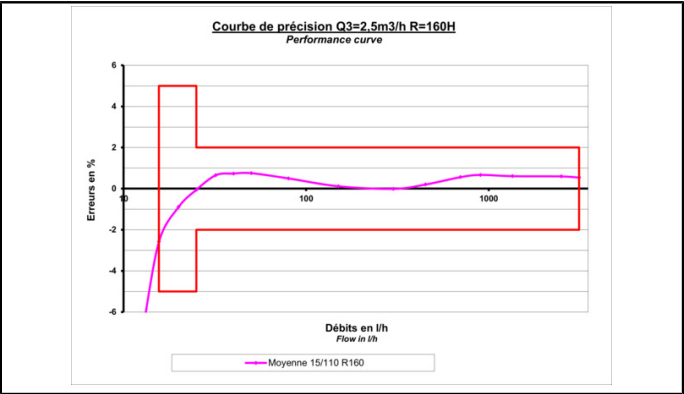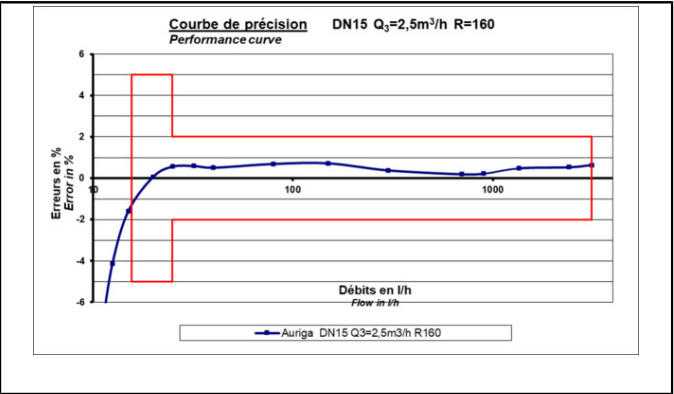

经济行为人信息

适用于产品的法规和法律义务可能会发生变化。

DIEHL METERING会跟踪适用法规，以确保其产品在投放市场时符合相关要求。

自此后，每个在市场上投放产品的经济行为人都必须独自了解现行法规。

如有疑问，请联系： metering-germany-info@diehl.com