

HYDRUS 1.3 (PHASED OUT)

ULTRASCHALLZÄHLER

DIEHL
Metering



ANWENDUNG

Statischer Ultraschallwasserzähler zur präzisen Erfassung und Auslesung von Verbräuchen in allen Bereichen der Wasserversorgung.

MERKMALE

- ▶ Ultraschallwasserzähler mit Langzeitstabilität auch unter schwierigen Gegebenheiten
- ▶ Lufteinschlüsse werden nicht gemessen, unempfindlich gegen Ablagerungen und Schwebstoffe im Wasser
- ▶ Metrologische Klasse 2 und Dynamiken bis zu R 400
- ▶ Konform nach MID, OIML R49 und EN 14154
- ▶ Installation in beliebiger Einbaulage, Beruhigungsstrecken vor und nach dem Zähler sind nicht erforderlich
- ▶ Gewindegehäuse aus bleifreiem Messing
- ▶ IP68 einsetzbar im Außenbereich (frostfrei)
- ▶ Trinkwasserzulassungen AoC DEU und ACS
- ▶ M-Bus, Funk OMS, Funk/L-Bus und Pulsschnittstelle verfügbar
- ▶ Funkkommunikation nach dem Open Metering Telegramm (OMS-Generation 3, Profil A, oder OMS-Generation 4, Profil B, auswählbar)
- ▶ BSI Gateway kompatibel für höchste Datensicherheit
- ▶ Anzeige von Fehler- und Alarmmeldungen, Leckageerkennung
- ▶ Bis zu 16 Jahre Batterielebensdauer

HYDRUS 1.3 (PHASED OUT)

ULTRASCHALLZÄHLER

- Datenspeicher für 1024 Tageswerte + 32 konfigurierbare Werte (stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich) und einem jährlichen Stichtag

HYDRUS 1.3 (PHASED OUT)

ULTRASCHALLZÄHLER

ALLGEMEINES

HYDRUS 1.3 (phased out)			
Mediumtemperaturbereich	°C	0.1 ... 90	
Umgebungstemperatur im Betrieb	°C	1 ... 70	
Umgebungstemperatur Lager	°C	-10 ... +70 (>35 °C max. 4 Wochen)	
Umweltklasse		O	
Mechanische Umweltklasse		M2	
Elektromagnetische Umweltklasse		E2	
Nenndruck	PN	bar	16
Spannungsversorgung	Zwei 3.6 VDC Lithium-Batterien (bei M-Bus nur eine Batterie möglich)		
Batterielebensdauer T30 ¹ /T50 ¹	Bis zu 12 Jahre (eine Batterie), bis zu 16 Jahre (zwei Batterien)		
Batterielebensdauer T90 ¹	Bis zu 12 Jahre (alle Schnittstellen)		
Schnittstellen	Optisch, Funk 434 oder 868 MHz, M-Bus, L-Bus, Puls		
Datenspeicher	Für Ereignisse und Verbrauchswerte		
Schutzklasse	IP 68		

¹ abhängig von der Senderate des Funktelegrammes, der Telegrammlänge und der Umgebungstemperatur am Einbauort

TECHNISCHE DATEN DISPLAY

HYDRUS 1.3 (phased out)	
Anzeige im Display	LCD, 8-stellig
Einheiten DN 15 - DN 32	Durchfluss und Volumen (m ³ + 3 Nachkommastellen)
Einheiten DN 40 + DN 50	Durchfluss (m ³ /h + 3 Nachkommastellen); Volumen (m ³ + 2 Nachkommastellen)
Angezeigte Werte (je nach Konfiguration)	Volumen ² - Durchfluss - Mediumstemperatur - Displaytest ² - Aktueller Fehler- und Alarmstatus ² - Datum - Primär- und Sekundäradresse - Funksignal AN/AUS - Batterielebensdauer ² - Stichtag - Fehlerstundenzähler - Pulswertigkeit - Softwarestand ²

² Anzeige gemäß Zulassung (immer an)

SCHNITTSTELLEN - ÜBERSICHT

HYDRUS 1.3 (phased out)	
Optisch	Zum Konfigurieren der Displayinformationen und des Funktelegramms, zum Bedienen der LCD-Anzeige
Funk	434 oder 868 MHz, konfigurierbares Telegramm (real data), Open Metering Standard (OMS-Generation 3, Profil A, oder OMS-Generation 4, Profil B, auswählbar)
M-Bus	2400 Baud (umstellbar auf 300 Baud), konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1.5 m, Stromversorgung nur über die integrierte Batterie
L-Bus	In Verbindung mit Funk, Kabellänge 1.5 m
Puls (Open Collector)	Zwei konfigurierbare Impulsausgänge, Kabellänge 1.5 m

VOLUMEN- / ENERGIEIMPULS OPEN COLLECTOR

HYDRUS 1.3 (phased out)		
Max. Eingangsspannung	V	30
Max. Eingangsstrom	mA	27
Max. Spannungsabfall am aktiven Ausgang	V/mA	2/27
Max. Strom durch inaktiven Ausgang	µA/V	5/30
Max. Verpolspannung ohne Zerstörung der Ausgänge	V	6
Impulsraten	I/Imp	Dekadisch 0.1 ... 100
Pulsausgang 1 Varianten	Summenvolumen oder Vorwärtsvolumen	
Pulsausgang 2 Varianten	Vorwärtsvolumen, Richtung ³ oder Fehler	
Impulsdauer	Abhängig von der Gerätekonfiguration ⁴	
Impulspause	Abhängig von der Gerätekonfiguration ⁴	
Impulsfrequenz	Abhängig von der Gerätekonfiguration ⁴	

Industriestrasse 13 · 91522 Ansbach · Deutschland
Tel.: +49 981 1806-0 · Fax: +49 981 1806-615 · metering-germany-info@diehl.com · www.diehl.com/metering
Technische Änderungen vorbehalten

HYDRUS 1.3 (PHASED OUT)

ULTRASCHALLZÄHLER

³ wenn Summenvolumen auf Pulsausgang 1, dann ist nur Richtung auf Pulsausgang 2 möglich

⁴ ausführliche Beschreibung auf Nachfrage

REACH

Information gemäß Art. 33 (f) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006:

Diese Produktreihe enthält Erzeugnisse mit folgenden Stoffen in einer Konzentration von über 0,1% Massenprozent (w/w):

- Blei (CAS-Nr.: 7439-92-1)
- Bleititanzirkonoxid (CAS-Nr.: 12626-81-2)

HYDRUS 1.3 (PHASED OUT) DN 15 - 20

ULTRASCHALLZÄHLER

TECHNISCHE DATEN

Nennweite	DN	mm	15	15	15	20	20	15	15
Dauerdurchfluss	Q ₃	m ³ /h	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.5	2.5
Baulänge ⁵	L	mm	110	165	170	130	190	110	165
Überlastdurchfluss	Q ₄	m ³ /h	2	2	2	2	2	3.125	3.125
Übergangsdurchfluss	Q ₂	l/h	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	16	16
Mindestdurchfluss ⁶	Q ₁	l/h	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	10	10
Anlaufwert		l/h	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	2.6	2.6
Druckverlust bei Q ₃		bar	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.33	0.33

Nennweite	DN	mm	15	20	20	20 ⁷	20	20	20
Dauerdurchfluss	Q ₃	m ³ /h	2.5	2.5	2.5	4 ⁷	4	4	4
Baulänge ⁵	L	mm	170	130	190	110 ⁷	130	175	190
Überlastdurchfluss	Q ₄	m ³ /h	3.125	3.125	3.125	5	5	5	5
Übergangsdurchfluss	Q ₂	l/h	16	16	16	25.6	25.6	25.6	25.6
Mindestdurchfluss ⁶	Q ₁	l/h	10	10	10	16	16	16	16
Anlaufwert		l/h	2.6	2.6	2.6	4.3	4.3	4.3	4.3
Druckverlust bei Q ₃		bar	0.33	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3	0.3

⁵ weitere Baulängen auf Anfrage

⁶ bei Dynamik R 250

⁷ Ersatz für Baulänge 105 mm Steigrohr


ZULASSUNG

DN 15 - 20		
Zulassung	MID LNE 14586, OIML R49, EN 14154, AoC DEU, ACS, TVO, WRAS	
Dynamikbereich (Q3/Q1) - Q ₃ 1.6 m ³ /h (T30 - T50)	R	160 / 200 / 250
Dynamikbereich (Q3/Q1) - Q ₃ 2.5 m ³ /h (T30 - T50)	R	160 / 200 / 250 / 315 / 400
Dynamikbereich (Q3/Q1) - Q ₃ 4 m ³ /h (T30 - T50)	R	160 / 200 / 250 / 315 / 400
Dynamikbereich (Q3/Q1) - Q ₃ 1.6 - 4 m ³ /h (T90)	R	160 / 200

HYDRUS 1.3 (PHASED OUT) DN 15 - 20

ULTRASCHALLZÄHLER

ABMESSUNGEN

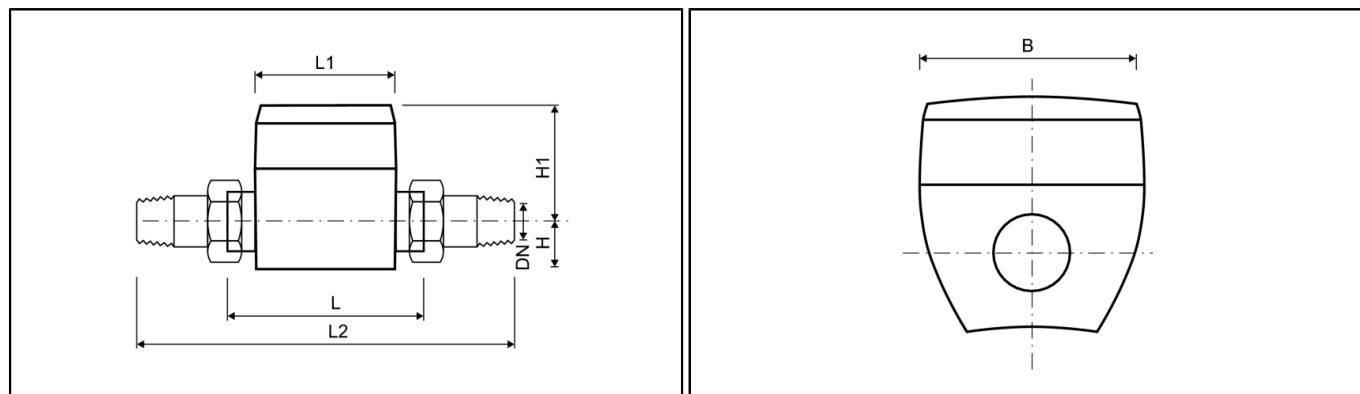

Nennweite	DN	mm	15	15	15	20	20	15	15
Dauerdurchfluss	Q ₃	m ³ /h	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.5	2.5
Baulänge ⁵	L	mm	110	165	170	130	190	110	165
Länge Zählwerk	L1	mm	88	88	88	88	88	88	88
Breite Zählwerk	B	mm	94	94	94	94	94	94	94
Baulänge mit Verschraubung	L2	mm	190	245	250	230	290	190	245
Anschlussgewinde am Zähler		Zoll	G ³ / ₄ B	G ³ / ₄ B	G ³ / ₄ B	G1B	G1B	G ³ / ₄ B	G ³ / ₄ B
Anschlussgewinde der Verschraubung		Zoll	R ¹ / ₂	R ¹ / ₂	R ¹ / ₂	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ¹ / ₂	R ¹ / ₂
Höhe	H1	mm	67	67	67	65	65	67	67
Gewicht ohne Verschraubung (ca.)		kg	0.8	1	1	0.9	1.1	0.8	1
Gewicht mit Verschraubung (ca.)		kg	1	1.4	1.4	1.3	1.5	1	1.4
Höhe	H	mm	32	32	32	34	34	32	32


Nennweite	DN	mm	15	20	20	20 ⁷	20	20	20
Dauerdurchfluss	Q ₃	m ³ /h	2.5	2.5	2.5	4 ⁷	4	4	4
Baulänge ⁵	L	mm	170	130	190	110 ⁷	130	175	190
Länge Zählwerk	L1	mm	88	88	88	88	88	88	88
Breite Zählwerk	B	mm	94	94	94	94	94	94	94
Baulänge mit Verschraubung	L2	mm	250	230	290	210	230	295	290
Anschlussgewinde am Zähler		Zoll	G ³ / ₄ B	G1B	G1B	G1B	G1B	G1 ¹ / ₄ B	G1B
Anschlussgewinde der Verschraubung		Zoll	R ¹ / ₂	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R1	R ³ / ₄
Höhe	H1	mm	67	65	65	65	65	65	65
Gewicht ohne Verschraubung (ca.)		kg	1	0.9	1.1	0.9	0.9	1.1	1.1
Gewicht mit Verschraubung (ca.)		kg	1.4	1.3	1.5	1.3	1.3	1.7	1.5
Höhe	H	mm	32	34	34	34	34	34	34

⁷ Ersatz für Baulänge 105 mm Steigrohr


HYDRUS 1.3 (PHASED OUT) DN 15 - 20

ULTRASCHALLZÄHLER

DRUCKVERLUSTKURVE / TYPISCHE FEHLERKURVE

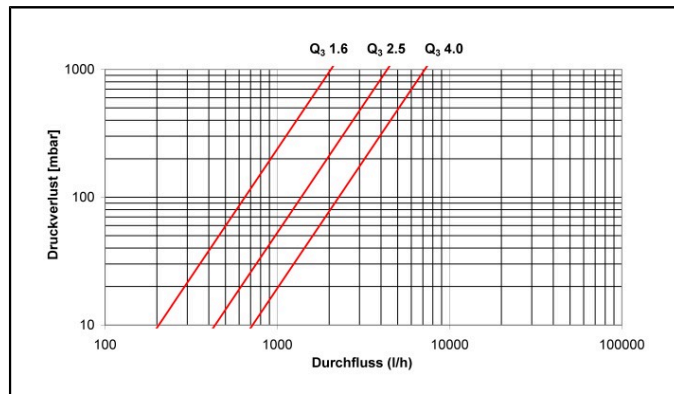

Druckverlustkurve

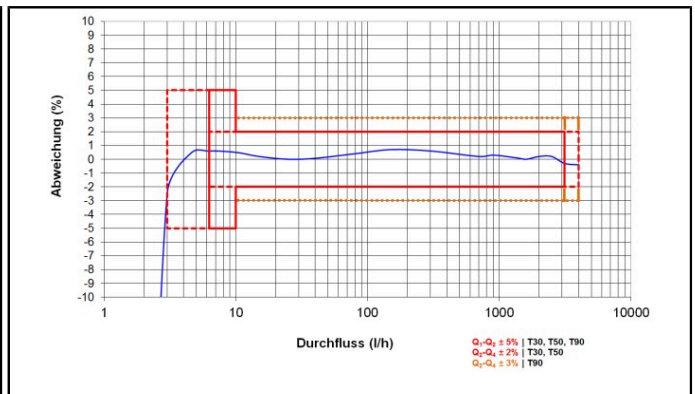

Typische Fehlerkurve

HYDRUS 1.3 (PHASED OUT) DN 25 - 50

ULTRASCHALLZÄHLER

TECHNISCHE DATEN

Nennweite	DN	mm	25	25	25	25	32	25
Dauerdurchfluss	Q ₃	m ³ /h	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	10
Baulänge ⁵	L	mm	135	150	175	260	260	135
Überlastdurchfluss	Q ₄	m ³ /h	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	12.5
Übergangsdurchfluss	Q ₂	l/h	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	80
Mindestdurchfluss ⁶	Q ₁	l/h	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	50
Anlaufwert		l/h	10	10	10	10	10	10
Druckverlust bei Q ₃		bar	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.55

Nennweite	DN	mm	25	25	25	32	40	40
Dauerdurchfluss	Q ₃	m ³ /h	10	10	10	10	10	10
Baulänge ⁵	L	mm	150	175	260	260	200	300
Überlastdurchfluss	Q ₄	m ³ /h	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
Übergangsdurchfluss	Q ₂	l/h	80	80	80	80	80	80
Mindestdurchfluss ⁶	Q ₁	l/h	50	50	50	50	50	50
Anlaufwert		l/h	10	10	10	10	16	16
Druckverlust bei Q ₃		bar	0.55	0.55	0.55	0.55	0.25	0.25

Nennweite	DN	mm	40	40	50	50	50	50
Dauerdurchfluss	Q ₃	m ³ /h	16	16	16	16	25	25
Baulänge ⁵	L	mm	200	300	270	300	270	300
Überlastdurchfluss	Q ₄	m ³ /h	20	20	20	20	31.25	31.25
Übergangsdurchfluss	Q ₂	l/h	128	128	128	128	200	200
Mindestdurchfluss ⁶	Q ₁	l/h	80	80	80	80	125	125
Anlaufwert		l/h	16	16	25	25	25	25
Druckverlust bei Q ₃		bar	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

⁵ weitere Baulängen auf Anfrage

⁶ bei Dynamik R 200

ZULASSUNG

DN 25 - 50		
Zulassung	MID LNE 14586, OIML R49, EN 14154, AoC DEU, ACS, TVO, WRAS	
Dynamikbereich (Q3/Q1) - Q ₃ 6.3 m ³ /h (T30 - T50)	R	40 / 80 ⁷ / 160 / 200
Dynamikbereich (Q3/Q1) - Q ₃ 10 m ³ /h (T30 - T50)	R	40 / 80 ⁷ / 160 / 200 / 250
Dynamikbereich (Q3/Q1) - Q ₃ 16 m ³ /h (T30 - T50)	R	40 / 80 / 160 / 200 / 250 / 315 ⁸ / 400 ⁸
Dynamikbereich (Q3/Q1) - Q ₃ 25m ³ /h (T30 - T50)	R	40 / 80 / 160 / 200 / 250 / 315 / 400
Dynamikbereich (Q3/Q1) - Q ₃ 6.3 - 25 m ³ /h (T90)	R	40 / 80 / 160


⁷ Variante DN 25 mit Baulänge 135 mm und 150 mm nur in R 80

⁸ nicht für DN 50

HYDRUS 1.3 (PHASED OUT) DN 25 - 50

ULTRASCHALLZÄHLER

ABMESSUNGEN

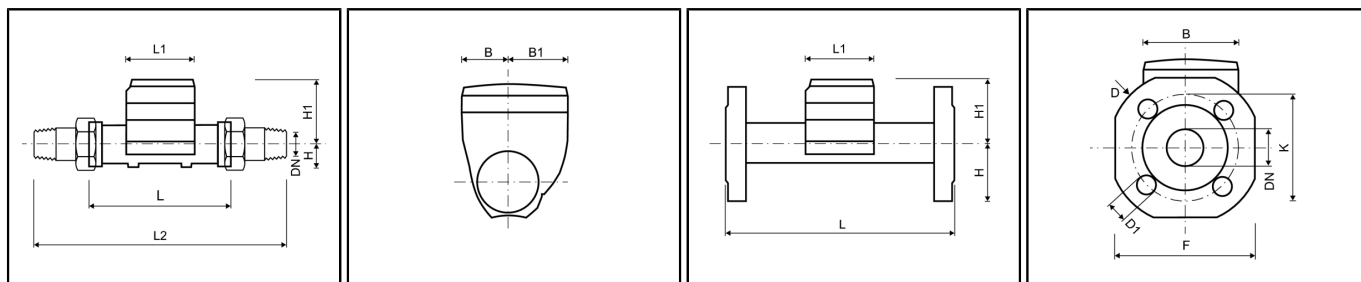

Nennweite	DN	mm	25	25	25	25	32	25
Dauerdurchfluss	Q ₃	m ³ /h	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	10
Baulänge ⁵	L	mm	135	150	175	260	260	135
Länge Zählwerk	L1	mm	92	92	92	92	92	92
Breite Zählwerk	B	mm	94	94	94	94	94	94
ABMESSUNGEN - GEWINDE			.	.	.	.	.	.
Baulänge mit Verschraubung	L2	mm	255	270	295	380	380	255
Anschlussgewinde am Zähler		Zoll	G1¼B	G1¼B	G1¼B	G1¼B	G1½B	G1¼B
Anschlussgewinde der Verschraubung		Zoll	R1	R1	R1	R1	R1¼	R1
Höhe	H1	mm	84	84	84	84	84	84
Gewicht ohne Verschraubung (ca.)		kg	1.17	1.24	1.29	1.6	1.8	1.17
Gewicht mit Verschraubung (ca.)		kg	1.77	1.84	1.89	2.2	2.4	1.77
Höhe	H	mm	26	26	26	26	26	26
ABMESSUNGEN - FLANSCH			.	.	.	.	.	.
Flanschdurchmesser	D	mm	-	-	-	115	140	-
Lochkreisdurchmesser	K	mm	-	-	-	85	100	-
Anzahl Schraubenlöcher		St	-	-	-	4	4	-
Schraubenlochdurchmesser	D1	mm	-	-	-	14	18	-
Höhe	H	mm	-	-	-	50	62.5	-
Höhe	H1	mm	-	-	-	84	84	-
Breite	F	mm	-	-	-	100	125	-
Gewicht mit Flanschen (ca.)		kg	-	-	-	3.45	4.7	-

HYDRUS 1.3 (PHASED OUT) DN 25 - 50

ULTRASCHALLZÄHLER


Nennweite	DN	mm	25	25	25	32	40	40
Dauerdurchfluss	Q ₃	m ³ /h	10	10	10	10	10	10
Baulänge ⁵	L	mm	150	175	260	260	200	300
Länge Zählwerk	L1	mm	92	92	92	92	92	92
Breite Zählwerk	B	mm	94	94	94	94	94	94
ABMESSUNGEN - GEWINDE			.	.	.	.	.	.
Baulänge mit Verschraubung	L2	mm	270	295	380	380	340	440
Anschlussgewinde am Zähler		Zoll	G1¼B	G1¼B	G1¼B	G1½B	G2B	G2B
Anschlussgewinde der Verschraubung		Zoll	R1	R1	R1	R1¼	R1½	R1½
Höhe	H1	mm	84	84	84	84	87	87
Gewicht ohne Verschraubung (ca.)		kg	1.24	1.29	1.6	1.8	2.4	3.05
Gewicht mit Verschraubung (ca.)		kg	1.84	1.89	2.2	2.4	3.6	4.25
Höhe	H	mm	26	26	26	26	31	31
ABMESSUNGEN - FLANSCH			.	.	.	.	.	.
Flanschdurchmesser	D	mm	-	-	115	140	-	148
Lochkreisdurchmesser	K	mm	-	-	85	100	-	110
Anzahl Schraubenlöcher		St	-	-	4	4	-	4
Schraubenlochdurchmesser	D1	mm	-	-	14	18	-	18
Höhe	H	mm	-	-	50	62.5	-	69
Höhe	H1	mm	-	-	84	84	-	87
Breite	F	mm	-	-	100	125	-	138
Gewicht mit Flanschen (ca.)		kg	-	-	3.45	4.7	-	6.67

Nennweite	DN	mm	40	40	50	50	50	50
Dauerdurchfluss	Q ₃	m ³ /h	16	16	16	16	25	25
Baulänge ⁵	L	mm	200	300	270	300	270	300
Länge Zählwerk	L1	mm	92	92	92	92	92	92
Breite Zählwerk	B	mm	94	94	94	94	94	94
ABMESSUNGEN - GEWINDE			.	.	.	.	.	.
Baulänge mit Verschraubung	L2	mm	340	440	390	420	390	420
Anschlussgewinde am Zähler		Zoll	G2B	G2B	G2½B	G2½B	G2½B	G2½B
Anschlussgewinde der Verschraubung		Zoll	R1½	R1½	R2	R2	R2	R2
Höhe	H1	mm	87	87	90	90	90	90
Gewicht ohne Verschraubung (ca.)		kg	2.42	3.05	3.9	4.05	3.9	4.05
Gewicht mit Verschraubung (ca.)		kg	3.62	4.25	5.5	5.65	5.5	5.65
Höhe	H	mm	31	31	41	41	41	41
ABMESSUNGEN - FLANSCH			.	.	.	.	.	.
Flanschdurchmesser	D	mm	-	148	163	163	163	163
Lochkreisdurchmesser	K	mm	-	110	125	125	125	125
Anzahl Schraubenlöcher		St	-	4	4	4	4	4
Schraubenlochdurchmesser	D1	mm	-	18	18	18	18	18
Höhe	H	mm	-	69	73.5	73.5	73.5	73.5
Höhe	H1	mm	-	87	90	90	90	90
Breite	F	mm	-	138	147	147	147	147
Gewicht mit Flanschen (ca.)		kg	-	6.67	7.23	7.47	7.23	7.47


HYDRUS 1.3 (PHASED OUT) DN 25 - 50

ULTRASCHALLZÄHLER

DRUCKVERLUSTKURVE / TYPISCHE FEHLERKURVE

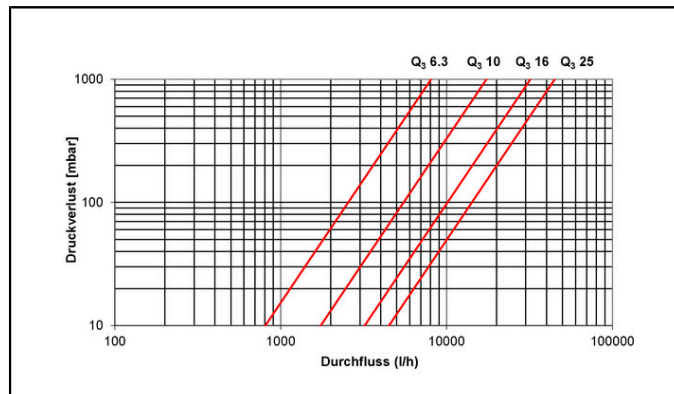

Druckverlustkurve

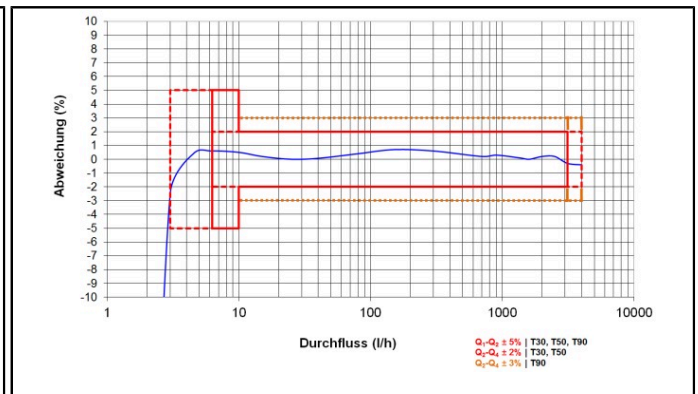

Typische Fehlerkurve