

# **IZAR CENTER**

**CENTRALE MBUS** 



#### **DESCRIPTIF**

La centrale IZAR CENTER permet de relever à distance des compteurs en liaison M-Bus ou radio. D'une installation aisée, IZAR CENTER interroge et mémorise automatiquement les informations des compteurs qui lui sont raccordés. IZAR CENTER peut être relevé soit par un PC via une liaison RS232, USB ou LAN, soit par un modem analogique. Il peut être programmé pour envoyer automatiquement les informations à une cadence définie et avertir par e-mail tout déclenchement d'alarme.

Associé à IZAR RECEIVER M-BUS, il est également en mesure de relever des compteurs équipés de la radio IZAR.

#### **CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

- · Capacités 25, 60, 120 ou 250 compteurs
- Versions standard (fonction répéteur) ou Memory (enregistrement des données)
- Transmission automatique des données via une interface LAN intégrée, ou via un modem analogique
- Recherche automatique des compteurs du réseau M-Bus
- Configuration via un port USB, RS232, interface LAN ou Modem
- Notification d'alarme (e-mail)
- Boîtier prévu pour montage sur rail

#### **PRINCIPE**

IZAR CENTER envoie une requête aux compteurs reliés via M-Bus. Cette action peut être initialisée manuellement par l'utilisateur ou automatiquement par IZAR CENTER. Pour un relevé automatique, la version IZAR CENTER avec mémoire est recommandée afin de programmer les intervalles de relevés de compteurs. Le compteur répond à cette demande en renvoyant ses valeurs à IZAR CENTER. Les données du compteur sont stockées dans une mémoire et peuvent être transmises automatiquement à un logiciel de relevé de compteur (ex. logiciel IZAR@NET).

# **GÉNÉRALITÉS**

	IZAR CENTER	
	USB, Ethernet LAN, RS232 (pour PC ou modem), sortie M-Bus et entrée répéteur M-	
Interfaces	Bus	
Boîtier	Boitier gris clair avec support RAIL DIN	
Vitesse de transmission M- Bus	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 baud; détection automatique de la vitesse	

Note:

Xmodus 1520S.

# **DONNÉES TECHNIQUES**

Dimensions (LxWxH) IZAR CENTER IP55 boîtier: 450x300x142 mm Dimensions (LxWxH) IZAR CENTER IP66 boîtier: 400x300x210 mm

#### **IZAR CENTER**

Alimentation	V AC	110 230
Fréquence	Hz	50 60
Poids	g	472
Indice de protection		IP 20
Vitesse de communication		
Ethernet	Kbyte/s	s 1.5


#### **CONDITIONS D'UTILISATION**


# Humidité % 10 ... 90 Plage de températures °C -20 ... +70

IZAR CENTER fonctionne uniquement avec le modem analogique suivant:

Disponible sur demande auprès de votre représentant Diehl Metering.

# **DIMENSIONS**

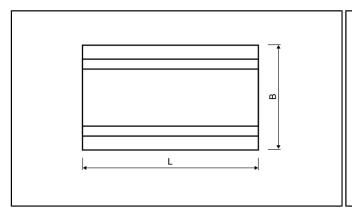



# IZAR CENTER

Longueur	L	mm	157,5
Largeur globale	В	mm	86
Largeur 1	B1	mm	59
Largeur 2	B2	mm	42
Hauteur globale	Н	mm	60
Hauteur 1	H1	mm	49
Hauteur 2	H2	mm	32

# **VERSIONS**

Mémoire	sans	avec
Convertisseur M-Bus	•	•
Fonction maître M-Bus		•
Fonction répéteur M-Bus	•	
256 Mo de mémoire		•
Gestion jusqu'à 1000 compteurs		
Mémoire jusqu'à 500 000 relevés		
Relevé automatique programmable		
Relevé central et lecture compteurs en parallèle		•
Intervalles de relevés et nombre de tentatives programmables		
Transmission automatique des données au serveur FTP		
Utilisation d'un serveur de secours en cas d'échec		
Notification d'alarme (Email, POP, SMTP)		
Dispositif de contrôle M-Bus sur alarme (ex : commutation d'un relais)		

#### Informations destinées aux opérateurs économiques

La réglementation applicable et les obligations légales concernant les produits peuvent évoluer.

DIEHL METERING surveille la réglementation applicable afin de s'assurer que ses produits sont conformes au moment de leur mise à disposition sur le marché.

Chaque opérateur économique mettant des produits sur le marché par la suite doit, de manière indépendante, se tenir informé de la réglementation en vigueur.

Pour toute question, veuillez contacter: metering-germany-info@diehl.com

Diehl Metering S.A.S.
67 rue du Rhône
BP 10160
FR-68304 Saint-Louis Cedex
Tél. + 33 (0)3 89 69 54 00
Fax: + 33 (0)3 89 69 72 20
metering-France-info@diehl.com

Agence Paris
56 rue des Hautes Pâtures
FR-92000 Nanterre
Tél. + 33 (0)1 47 85 05 48
metering-France-agencenord@diehl.com

Ventes internationales
67 rue du Rhône, BP 10160
BP 10160
FR-68304 Saint-Louis Cedex
Tél. + 33 (0)3 89 69 54 21
Fax: + 33 (0)3 89 69 54 22
metering-France-export@diehl.com
www.diehl.com/metering

EMPOWER A SUSTAINABLE FUTURE