

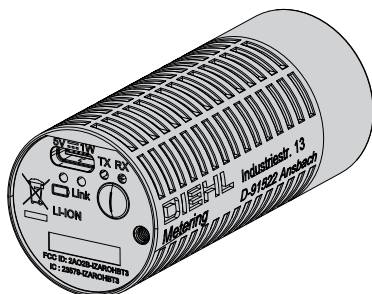


IZAR OH BT 3





IZAR@MOBILE 2 v2.12.8 eller nyere er påkrævet. Opdater venligst softwaren.



Valgfrit: beskyttelsesdæksel



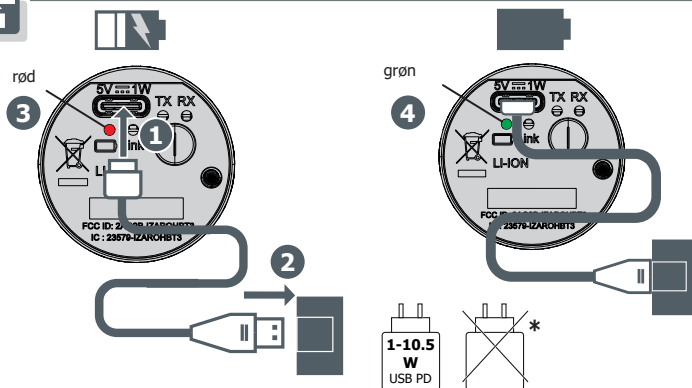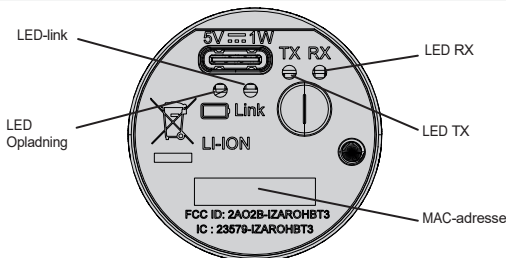

* ikke inkluderet




Kun følgende oplader må anvendes:
- Sunny SYS1561-1105-W2E 5C USB-C



Tilsigtet brug

IZAR OH BT 3 gør det muligt at konfigurere og aflæse Diehl Metering-målere og systemkomponenter via en optisk grænseflade og overføre dataene til IZAR@MOBILE 2 via Bluetooth®.

Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

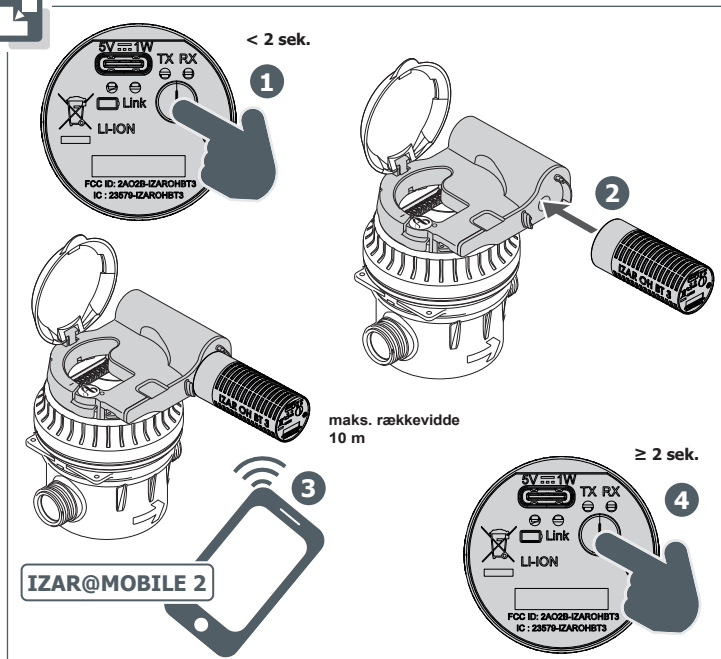



LED-status

LED	Farve	Drift
Bluetooth® (Link)	Blå	Blå blinkende: BT-parring mulig Blå tændt: BT er tilsluttet (ikke parret) Blå blinker hurtigt: BT er tilsluttet (parret)
Signalmodtagelse (RX)	Rød, grøn	Grøn tændt, rød slukket: Enheden er klar Grøn blinker, rød blinker: Modtager signal
Datatransmission (TX)	Rød, grøn	Grøn tændt, rød slukket: Enheden er klar Grøn lyser, rød blinker: Sender signal
Enhedsstatus – oplader tilsluttet (Opladning)	Rød, grøn	Rød tændt, grøn slukket: Batteri oplader Grøn tændt, rød slukket: Batteriopladning afsluttet Rød blinkende, grøn slukket: Opladningsfejl
Enhedsstatus – oplader frakoblet (Opladning)	Rød, grøn	Grøn blinker langsomt, rød slukket: Batteri > er 8 timer Rød og grøn blinker sammen (orange blinker): Batteri 1-8 timer Rød blinker langsomt, grøn slukket: Batteri < er 1 time



Tekniske data

Generelt

Strømforsyning	Genopladeligt lithium-ion-batteri 3,7 V / 900 mAh; indgang USB 5 V / 200 mA
BLE-specifikation	Bluetooth® Low Energy 5.4 (bagudkompatibel med BLE 4.2 eller nyere)
Bluetooth®-rækkevidde	Op til 10 m
Transmissionsfrekvens	2,4 GHz (2402 til 2480 MHz)
Datatransmissionshastighed	1 Mbit/s
Transmissionseffekt	maks. -0,3 dBm
Optiske tilstande	ZVEI, IrDa
Vægt	75 g
Brugergrænseflade	Status-LED'er og tænd/sluk-knap

Omgivelsesforhold

Driftstemperatur	-10 °C til +55 °C
Opladningstemperatur	0 °C til 38 °C
Relativ luftfugtighed	10-70 % RH, ingen kondens
Maks. driftsniveau	2000 m over havets overflade
Beskyttelsesklasse	IP54



IZAR OH BT 3



www.diehl.com/metering





Godkendelse, forenklet EU-, UK- og FCC-overensstemmelseserklæring og UK PSTI-overensstemmelseserklæring

Diehl Metering erklærer hermed, at den radioudstyrstype, der er beskrevet i denne vejledning, er i overensstemmelse med direktiv 214/53/EU og de britiske regler for radioudstyr 217.

Derudover erklærer Diehl Metering, at den type radioudstyr, der er beskrevet i denne manualen er i overensstemmelse med de britiske PSTI-bestemmelser.

Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen, den britiske overensstemmelseserklæring og PSTI-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse:

<https://www.diehl.com/metering/en/support-center/download-center/>

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

