




IZAR@MOBILE 2 v2.12.8 vagy újabb verzió szükséges. Kérjük, frissítse a szoftvert.




Opcionális: védőburkolat



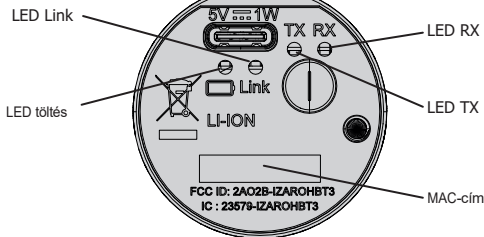


piros

3



zöld

4



* nem tartozék



Csak a következő töltőt szabad használni:
- Sunny SYS1561-1105-W2E 5C USB-C



Rendeltetés


Az IZAR OH BT 3 lehetővé teszi a Diehl Metering mérőórák és rendszerkomponensek konfigurálását és leolvasását optikai interfészen keresztül, az adatokat Bluetooth®-on keresztül továbbítva az IZAR@MOBILE 2-nek.

A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.




< 2 másodperc.

1




2



max. hatótávolság
10 m



≥ 2

másodperc



4

IZAR@MOBILE 2




LED állapot

LED	Szín	Működés
Bluetooth® (Link)	Kék	Kék villogás: BT párosítás lehetséges Kék világítás: BT csatlakoztatva (nem párosítva) Gyorsan villogó kék: BT csatlakoztatva (párosítva)
Jelvételezés (RX)	Piros, zöld	Zöld világít, piros nem világít: Az eszköz készen áll Zöld villog, piros villog: Jel vétele
Adatátvitel (TX)	Piros, zöld	Zölden világít, pirosan nem világít: az eszköz készen áll Zölden világít, pirosan villog: Jel továbbítása
Készülék állapota – töltő csatlakoztatva (Töltés)	Piros, zöld	Piros világít, zöld nem világít: Az akkumulátor töltése Zöld világít, piros nem világít: Az akkumulátor töltése befejeződött Piros villog, zöld nem világít: Töltési hiba
Készülék állapota – töltő nem csatlakoztatva (Töltés)	Piros, zöld	Zöld lassan villog, piros ki: Akkumulátor > 18 óra Piros és zöld együtt villog (narancssárga villog): Akkumulátor 1-8 óra Lassan villogó piros, zöld ki: Akkumulátor < 1 óra



Műszaki adatok

Általános

Tápellátás	Lítium-ion újratölthető akkumulátor 3,7 V / 900 mAh; bemenet USB 5 V / 200 mA
BLE specifikáció	Bluetooth® Low Energy 5.4 (visszafelé kompatibilis a BLE 4.2 vagy annál magasabb verziókkal)
Bluetooth® hatótávolság	Akár 10 m
Adási frekvencia	2,4 GHz (2402–2480 MHz)
Adatátviteli sebesség	1 Mbit/s
Átviteli teljesítmény	max. -0,3 dBm
Optikai módok	ZVEI, IrDa
Súly	75 g
Felhasználói felület	Állapotjelző LED-ek és bekapcsológomb

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +55 °C között
Töltési hőmérséklet	0 °C és 38 °C között
Relatív páratartalom	10–70 % relatív páratartalom, kondenzáció nélkül
Max. működési szint	2000 m tengerszint feletti magasság
Védettségi osztály	IP54



IZAR OH BT 3



www.diehl.com/metering





Jóváhagyás, egyszerűsített EU, Egyesült Királyság és FCC megfelelési nyilatkozat, valamint Egyesült Királyság PSTI megfelelési nyilatkozat

A Diehl Metering kijelenti, hogy a jelen kézikönyvben leírt rádióberendezés típus megfelel a 214/53/EU irányelvnek és az Egyesült Királyság rádióberendezésekre vonatkozó 217. számú előírásainak.

Ezen túlmenően a Diehl Metering kijelenti, hogy a jelen kézikönyvben leírt rádióberendezés típus kézikönyv megfelel az Egyesült Királyság PSTI előírásainak.

Az EU megfelelési nyilatkozatának, az Egyesült Királyság megfelelési nyilatkozatának és a PSTI megfelelési nyilatkozatának teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

<https://www.diehl.com/metering/en/support-center/download-center/>

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros zavarást, és (2) ez az eszköznek el kell fogadnia minden fogadott zavarást, beleértve a nem kívánt működést okozó zavarást is.

