





IZAR@MOBILE 2 v2.12.8 eller senare krävs. Uppdatera programvaran.



Tillval: skyddsöverdrag

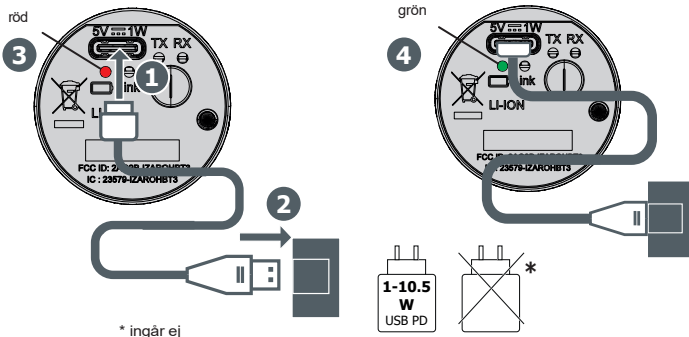

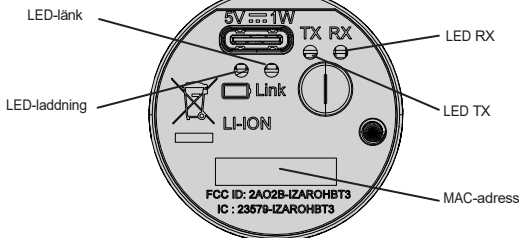




Endast följande laddare ska användas:
- Sunny SYS1561-1105-W2E 5C USB-C



Avsedd användning

IZAR OH BT 3 möjliggör konfiguration och avläsning av Diehl Meterings mätare och systemkomponenter via ett optiskt gränssnitt, som överför data till IZAR@MOBILE 2 via Bluetooth®.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

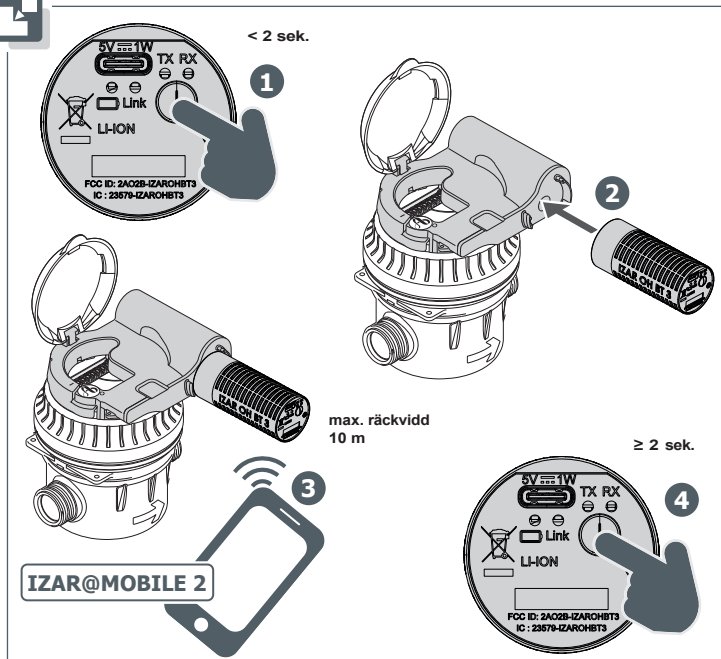



LED-status

LED	Färg	Funktion
Bluetooth® (länk)	Blå	Blå blinkande: BT-parning möjlig Blå på: BT är ansluten (oparad) Blå blinkar snabbt: BT är ansluten (parkopplad)
Signalmottagning (RX)	Röd, grön	Grönt på, rött av: Enheten är klar Grönt blinkar, rött blinkar: Tar emot signal
Dataöverföring (TX)	Röd, grön	Grönt på, rött av: Enheten är klar Grönt lysande, rött blinkande: Sänder signal
Enhetsstatus – laddare ansluten (laddning)	Röd, grön	Rött på, grönt av: Batteriet laddas Grönt på, rött av: Batteriladdning klar Rött blinkande, grönt av: Laddningsfel
Enhetsstatus – laddare fränkopplad (laddning)	Röd, grön	Grönt blinkar långsamt, rött av: Batteri > 8 timmar Rött och grönt blinkar samtidigt (orange blinkar): Batteri 1–8 timmar Rött blinkar långsamt, grönt släckt: Batteri < 1 h



Tekniska data

Allmänt

Strömförsörjning	Laddningsbart litiumjonbatteri 3,7 V / 900 mAh; ingång USB 5 V / 200 mA
BLE-specifikation	Bluetooth® Low Energy 5.4 (bakåtkompatibel med BLE 4.2 eller högre)
Bluetooth®-räckvidd	Upp till 10 m
Sändningsfrekvens	2,4 GHz (2402 till 2480 MHz)
Dataöverföringshastighet	1 Mbit/s
Sändningseffekt	max. -0,3 dBm
Optiska lägen	ZVEI, IrDa
Vikt	75 g
Användargränssnitt	Status-LED-lampor och strömbrytare

Omgivningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 °C till +55 °C
Laddningstemperatur	0 °C till 38 °C
Relativ luftfuktighet	10–70 % RH, ingen kondens
Max. driftsnivå	2000 m över havet
Skyddsklass	IP54



IZAR OH BT 3



www.diehl.com/metering





Godkännande, förenklad EU-, UK- och FCC-försäkran om överensstämmelse samt UK PSTI-försäkran om överensstämmelse

Diehl Metering förklarar härmed att den radioutrustning som beskrivs i denna manual överensstämmer med direktiv 214/53/EU och brittiska Radio Equipment Regulations 217.

Utöver detta förklarar Diehl Metering att den typ av radioutrustning som beskrivs i denna manualen överensstämmer med de brittiska PSTI-föreskrifterna.

Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse, Storbritanniens försäkran om överensstämmelse och PSTI:s försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: <https://www.diehl.com/metering/en/support-center/download-center/>

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och (2) denna enhet måste acceptera all störning som mottas, inklusive störning som kan orsaka oönskad drift.

