

# IZAR OPTO HEAD BT 2

**DIEHL**  
Metering

Elektroniskt tillbehör



## ANVÄNDNING

Optohuvudet används för avläsning och konfiguration av Diehl Metering-mätare och systemkomponenter via ett optiskt gränssnitt. Uppgifterna överförs via Bluetooth® till mobila eller stationära datorer.

## FUNKTIONER

- ▶ Kombinerat gränssnitt för IrDa och ZVEI
- ▶ Typisk drifttid: upp till 14 timmar kontinuerlig drift.
- ▶ Typisk laddningstid: 3.5 h
- ▶ Slidbrytare för på/av
- ▶ Statusljusdioder för: batteritillstånd, Bluetooth®-länk och dataöverföring.
- ▶ USB-batteriladdningsenhet
- ▶ Metallring för bärband

# IZAR OPTO HEAD BT 2

Elektroniskt tillbehör


## TEKNISK DATA

IZAR OH BT 2	
Strömförsörjning	Litiumjonbatteri 3,7 V / 900 mAh; laddningsenhet ingång 230 V, utgång USB 5 V / 700 mA
Bluetooth®-specifikation	2.4 GHz, version 2.1, class 2
Bluetooth® räckvidd	Upp till 10 m
Överföringsfrekvens	2.4 GHz
Hastighet för dataöverföring	2.1 Mbit/s
Optiska lägen	ZVEI, IrDa
Vikt	g 55

## OMGIVANDE FÖRHÅLLANDEN

IZAR OH BT 2	
Driftstemperatur	°C 0 ... 40
Skyddsklass	IP 40

## DIMENSIONER

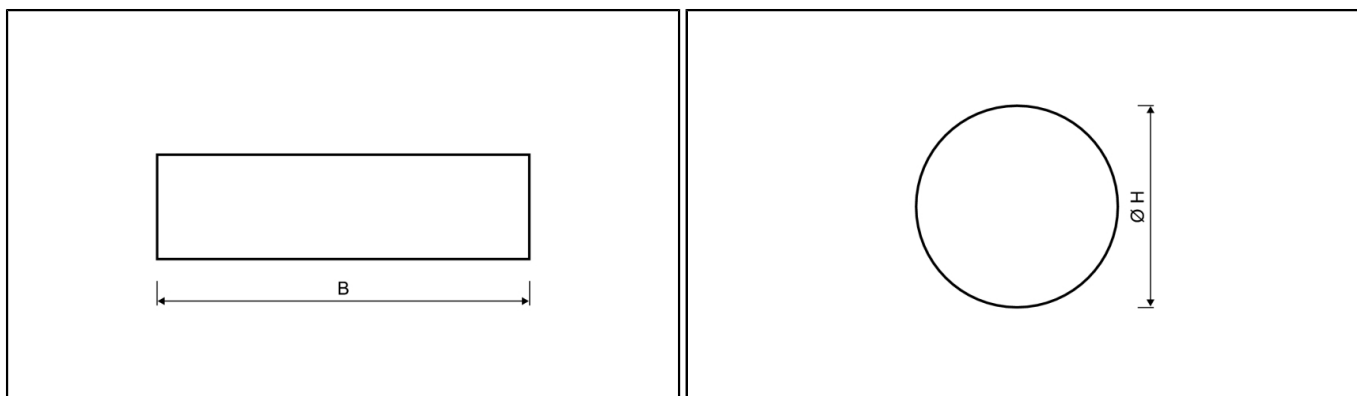

IZAR OH BT 2	
Bredd	B mm 64
Diameter	H mm 32.5