

IZAR RECEIVER BT

无线接收器

DIEHL
Metering



应用

蓝牙接收器用来步行或驱车读表。接收的数据通过蓝牙传输到IZARI@MOBILE 软件

特点

无线移动读表，无线信号读取范围约400米高速蓝牙数据传输到掌上电脑内置强效蓄电池，可持续供电运行15小时可通过附属电源4小时快速充电5个LED指示器，分别提示：电源、快速充电、设备运行、有效/无效无线报文接收塑料外壳，橡胶护套和扣带

IZAR RECEIVER BT

无线接收器


技术数据

IZAR RECEIVER BT	
版本/频段	868 MHz 或 434MHz
信号范围	取决于周围环境，最远400米
蓝牙说明	2,4 GHz, 1.1版本, 2级
蓝牙接收范围	最远10米
数据传输速率	115.2 kbit/s

环境条件

IZAR RECEIVER BT	
工作温度	°C 0 ... 60
存储温度	°C -20 ... 60
湿度	% 10 ... 70
防护等级	IP 54

尺寸

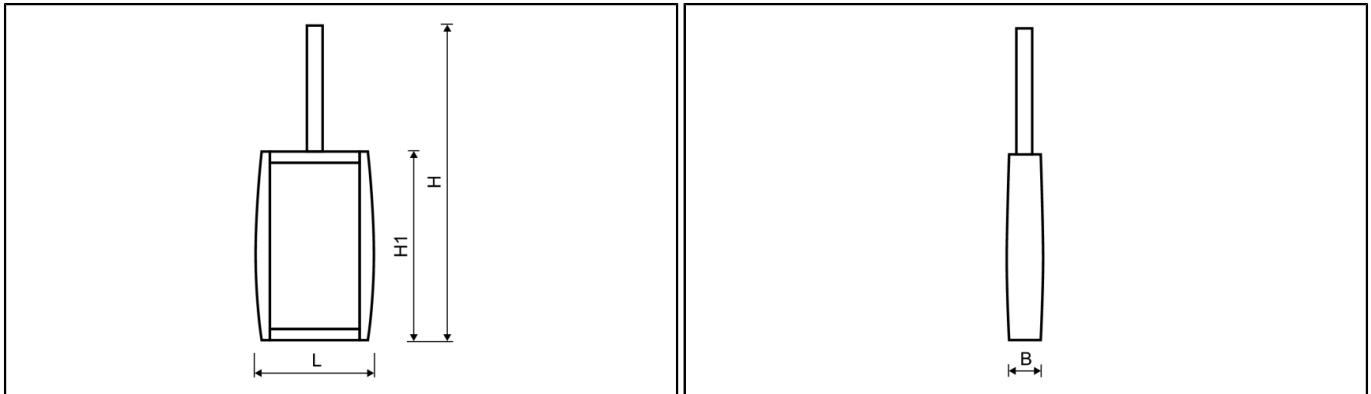

IZAR RECEIVER BT			
长度	L	mm	96
宽度	B	mm	29
高度	H	mm	250
高度1	H1	mm	155