

# IZAR@MOBILE 2 TABLET

FUNK | MOBILES AUSLESEGERÄT

**DIEHL**  
Metering



## ANWENDUNG

Der IZAR@MOBILE 2 TABLET wird für die mobile Zählerauslesung und zur Konfiguration von Systemkomponenten und intelligenten Zählern eingesetzt. Die Software IZAR@MOBILE 2 ist auf dem Gerät vorinstalliert. Die Messdaten werden vom IZAR RECEIVER BT empfangen und können an die Zählermanagement-Software IZAR@NET 2 übertragen bzw. im XLSX-Format exportiert werden. Die Konfiguration von Systemgeräten wird über den Optokopf IZAR OPTO HEAD BT vorgenommen.

## MERKMALE

- ▶ Windows 10 Betriebssystem
- ▶ Systemsoftware IZAR@MOBILE 2 vorinstalliert
- ▶ Internetverbindung via WLAN und 3G / LTE möglich
- ▶ Bluetooth® Schnittstelle
- ▶ GPS
- ▶ Verwendbar als mobiler Arbeitsplatz
- ▶ Einfach zu bedienendes 8.3" / 21 cm 1920 x 1200 px Multi-Touch Display
- ▶ AC/DC Netzteil enthalten
- ▶ Kameras mit 2 bzw. 8 Megapixel

# IZAR@MOBILE 2 TABLET

FUNK | MOBILES AUSLESEGERÄT

## TECHNISCHE DATEN

IZAR@MOBILE 2 TABLET	
Betriebssystem	Microsoft Windows 10 (64 bit)
Prozessor	Intel Atom Z3745 (4 x 1.33 GHz)
Hauptspeicher	2 GB LPDDR3
Festplattenspeicher	64 GB eMMC
Display	8.3" / 21 cm 1920 x 1200 px Multi-Touch Display
Schnittstellen	HDMI, USB (2.0), µUSB zum Laden, Audio, Docking Anschluss
Drahtlose Kommunikation	WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, LTE, 3G, GPS, Bluetooth® 4.0
Stromversorgung	1 x Lithium-Polymer Batterie 3.8 V, 5900 mAh
Batterielebensdauer	Bis zu 10 Stunden im Betrieb
Sicherheit	Kensington slot
Schutzklasse	IP 65 (ohne Lüfter)
Fallschutz	1 m
Gewicht	g Ca. 500


## ZUBEHÖR

IZAR@MOBILE 2 TABLET	
USB EU-Netzteil	5 V, incl. USB Kabel
Ersatzakku	Li-Ionen Akku, 5900 mAh
Dockingstation	3 x USB 3.0; HDMI; LAN (RJ45)
Rugged Frame	Gummi Hülle, schützt bis zu einer Fallhöhe von ca. 1,8 m

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IZAR@MOBILE 2 TABLET	
Betriebstemperatur	°C -10 ... +50
Luftfeuchtigkeit	% 10 ... 90, ohne Kondensation

## ABMESSUNGEN

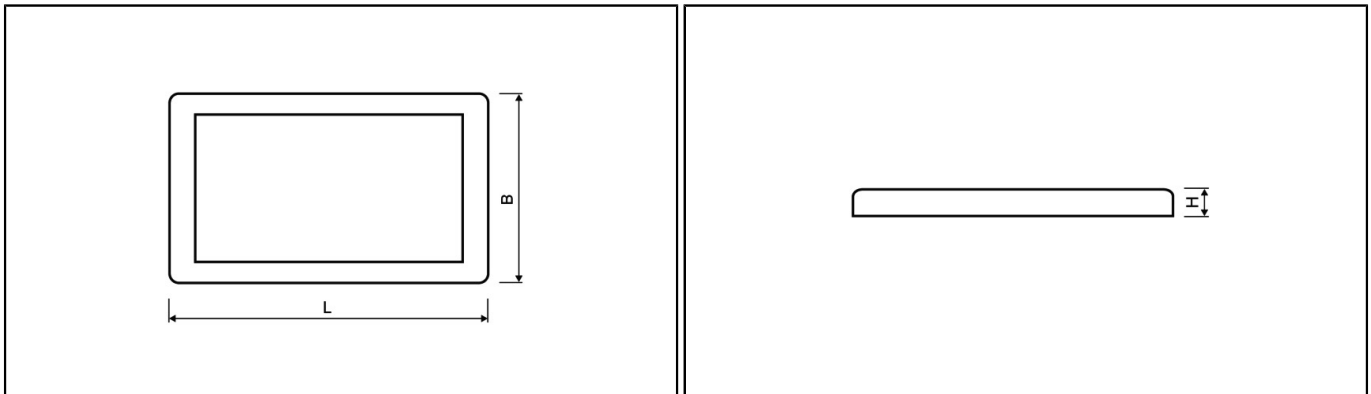

IZAR@MOBILE 2 TABLET			
Länge	L	mm	228
Breite	B	mm	150
Höhe	H	mm	13