

IZAR OH BT 3

AKCESORIA ELEKTRONICZNE

DIEHL
Metering



ZASTOSOWANIE

IZAR OH BT 3 to praktyczne narzędzie do konfiguracji i odczytu liczników Diehl Metering i komponentów systemu za pośrednictwem interfejsu optycznego (IrDa lub ZVEI).

Zintegrowany magnes i kształt głowicy optycznej umożliwiają łatwe mocowanie i obsługę produktów Diehl Metering bez użycia rąk. Następnie głowica optyczna przesyła dane do IZAR@MOBILE za pośrednictwem technologii Bluetooth Low Energy (BLE).

Dzięki czasowi pracy do 16 godzin i dołączonemu paskowi na nadgarstek, IZAR OH BT 3 jest przeznaczony do pracy mobilnej. Stan baterii i transmisji jest wyświetlany za pomocą diod LED. IZAR OH BT 3 można naładować w ciągu 6 godzin przez USB-C.

CECHY

- ▶ Połączony interfejs IrDa i ZVEI
- ▶ Do 16 godzin ciągłej pracy
- ▶ Typowy czas ładowania: 6 godzin do pełnego naładowania
- ▶ Diody LED informujące o stanie baterii, połączeniu BLE i transmisji danych
- ▶ Odpinany pasek na rękę

IZAR OH BT 3

AKCESORIA ELEKTRONICZNE


DANE TECHNICZNE

IZAR OH BT 3	
Zasilanie	Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 900 mAh; wejście ładowarki 230 V; minimalna moc 1 W; wyjście USB 5 V / 200 mA... 3 A
Specyfikacja BLE	5.0 lub wyższa
Zasięg BLE	Do 10m
Częstotliwość transmisji	2.4 GHz (2402 do 2480 MHz)
Moc nadawania	Max. -0.3 dBm
Transmisja danych	1 Mbit/s
Moduł optyczny	ZVEI, IrDa
Waga	g 75
Interface użytkownika	Diody LED stanu i przycisk zasilania

WARUNKI OTOCZENIA

IZAR OH BT 3	
Temperatura pracy	°C -10 ... +55
Ochrona	IP54
Temperatura przechowywania	°C -20 ... +60
Maks. poziom operacyjny nad poziomem morza	m 2000
Względna wilgotność	% 10 ... 70
Temperatura ładowania	°C 0 ... +38

WYMIARY

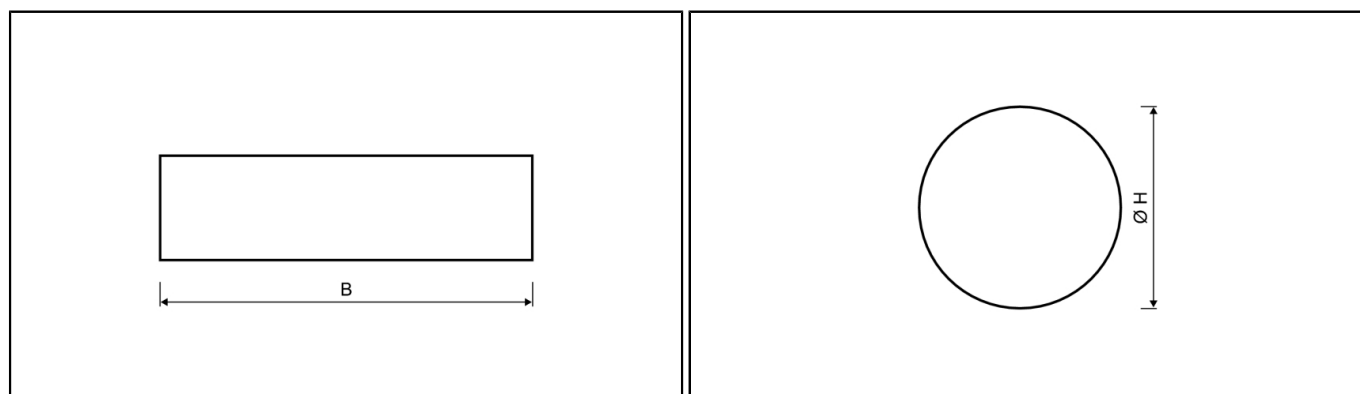

IZAR OH BT 3			
Długość	B	mm	73
Średnica	H	mm	32.5

AKCESORIA

- ▶ Etui IZAR OH BT 3 (Numer artykułu 3140557)

Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Informacje o podmiotach gospodarczych

Obowiązujące przepisy i wymogi prawne dotyczące produktów mogą ulec zmianie.

DIEHL METERING monitoruje obowiązujące przepisy, aby zapewnić zgodność swoich produktów z obowiązującymi przepisami w chwili wprowadzenia ich do obrotu.

Każdy podmiot gospodarczy wprowadzający produkty do obrotu po tej dacie ma obowiązek śledzić na bieżąco obowiązujące przepisy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: metering-germany-info@diehl.com