

IZAR RECEIVER BT

RADIO MODTAGER

DIEHL
Metering



ANVENDELSE

BLUETOOTH modtageren anvendes til "walk-by" eller "drive-by" aflæsning af målere. De modtagne radio aflæsninger sendes via Bluetooth til den håndholdte IZAR MOBILE tablet.

EGENSKABER

- ▶ Trådløs mobil måler aflæsning med en rækkevidde på op til 400 meter
- ▶ High speed Bluetooth® data transmission til håndterminal
- ▶ Indbygget kraftig akkumulator giver en maksimal uafbrudt driftstid på 15 timer
- ▶ Fire timers hurtigladning med den medleverede strømforsyning
- ▶ 5 LED indikatorer for: Strømforsyning, ladning, tændt, valid radio telegram, defekt radio telegram
- ▶ Plastik kabinet med gummi belagte sider og bælte clip

IZAR RECEIVER BT

RADIO MODTAGER


TEKNISKE DATA

IZAR RECEIVER BT	
Versioner / Frekvens bånd	868,95 MHz eller 434,475 MHz
Radio rækkevidde	Op til 400 m afhængigt af omgivelserforhold
Bluetooth® specifikationer	2,4 GHz, version 2.1, klasse 1
Bluetooth® rækkevidde	Op til 10 m
Data transmissions hastighed	115,2 kbit/s

OMGIVELSESBETINGELSER

IZAR RECEIVER BT	
Driftstemperatur	°C 0 ... 60
Opbevarings temperatur	°C -20 ... 60
Relativ luftfugtighed	% 10 ... 70
Beskyttelses klasse	IP 54

DIMENSIONER

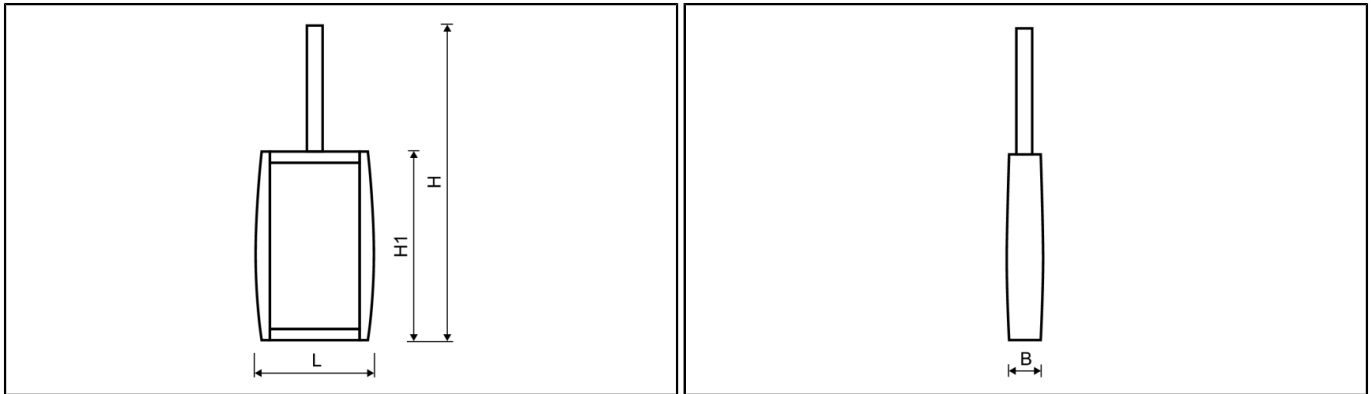

IZAR RECEIVER BT			
Længde	L	mm	96
Bredde	B	mm	29
Højde	H	mm	250
Højde 1	H1	mm	155