

IZAR PORT PULSE MINI

CONVERTISSEUR MBUS



DESCRIPTIF

IZAR PORT PULSE MINI offre la possibilité de connecter des compteurs avec sortie impulsionnelle à un réseau M-Bus (convertisseur d'impulsions au protocole M-Bus). Il convient à tous types de compteur avec émetteur d'impulsions ou collecteur ouvert.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 2 compteurs d'impulsions indépendants
- Configuration via l'interface M-Bus grâce au logiciel HYDRO-PORT
- Unité physique et type de fluide programmables pour chaque entrée
- Diviseur d'impulsions programmable pour chaque entrée
- Alimentation via M-Bus. Pile de secours assurant la continuité du comptage en cas de défaillance M-Bus
- Protection contre les projections d'eau (IP54)
- Installation murale possible

PRINCIPE

IZAR PORT PULSE MINI offre la possibilité de connecter des compteurs avec sortie impulsionnelle à un réseau M-Bus (convertisseur d'impulsions au protocole M-Bus). Il convient à tous types de compteurs avec émetteur d'impulsions ou collecteur ouvert.

GÉNÉRALITÉS

IZAR PORT PULSE MINI	
Boîtier	Boîtier gris clair avec support rail
Longueur de câble	1,5 m max. pour la connexion émetteur d'impulsions/collecteur ouvert
Interfaces	Sortie M-Bus; 2 entrées d'impulsions indépendantes (non-polarisées)
Configuration	Via M-Bus et logiciel HYDRO-PORT


DONNÉES TECHNIQUES

IZAR PORT PULSE MINI	
Alimentation	Via M-Bus ou pile Lithium 3,6 V
Fréquence d'impulsion	Hz 50
Largeur d'impulsion	ms 7,5
Poids	g 150
Indice de protection	IP 54

CONDITIONS D'UTILISATION

IZAR PORT PULSE MINI	
Humidité maximale	% 10 ... 80
Plage de températures	°C 0 ... +60

DIMENSIONS

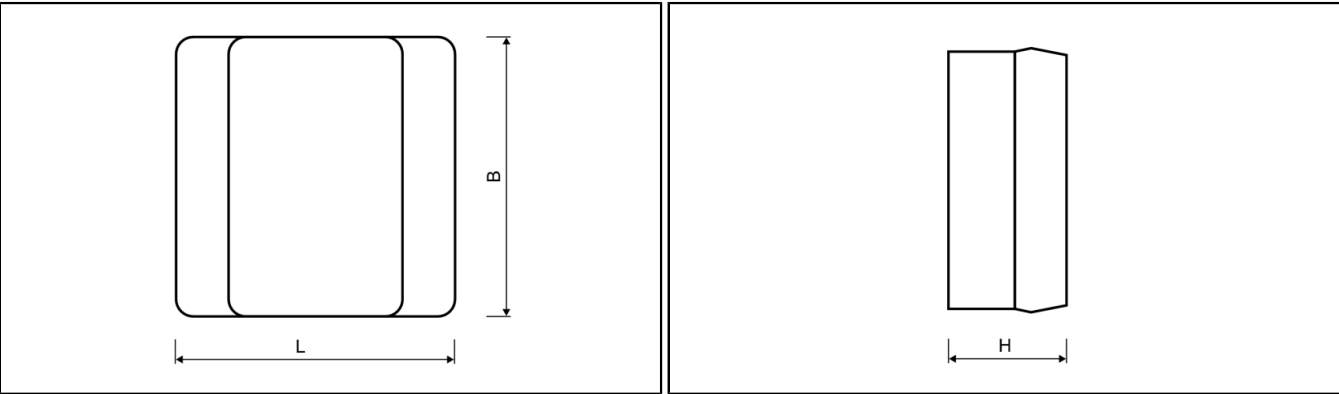

IZAR PORT PULSE MINI	
Longueur	L mm 88
Largeur	B mm 88
Hauteur	H mm 49

Informations destinées aux opérateurs économiques

La réglementation applicable et les obligations légales concernant les produits peuvent évoluer.

DIEHL METERING surveille la réglementation applicable afin de s'assurer que ses produits sont conformes au moment de leur mise à disposition sur le marché.

Chaque opérateur économique mettant des produits sur le marché par la suite doit, de manière indépendante, se tenir informé de la réglementation en vigueur.

Pour toute question, veuillez contacter: metering-germany-info@diehl.com

Diehl Metering S.A.S.
67 rue du Rhône
BP 10160
FR-68304 Saint-Louis Cedex
Tél. + 33 (0)3 89 69 54 00
Fax: + 33 (0)3 89 69 72 20
metering-France-info@diehl.com

Agence Paris
56 rue des Hautes Pâtures
FR-92000 Nanterre
Tél. + 33 (0)1 47 85 05 48
metering-France-agencenord@diehl.com

Ventes Internationales
67 rue du Rhône, BP 10160
BP 10160
FR-68304 Saint-Louis Cedex
Tél. + 33 (0)3 89 69 54 21
Fax: + 33 (0)3 89 69 54 22
metering-France-export@diehl.com
www.diehl.com/metering

**EMPOWER A
SUSTAINABLE
FUTURE**